



# BEST ONE - BEST ONE VOX BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL EBARA

ROTOR SEMIABERTO Inox 304 - Best One  
ROTOR VORTEX Inox 304 - Best One Vox

3500rpm 60Hz

## DESCRIÇÃO

### BEST ONE

Bomba Centrífuga Submersível Portátil - Rotor semiaberto - Automático de Boia Incorporado - Motor Monofásico IP-68 de 0,33cv com protetor térmico em II Polos, 60Hz, 3500rpm - Bocal com rosca BSP 1.1/4".

Utilizada para água com sólidos não fibrosos no diâmetro máximo de 10mm e proporção de até 20% do volume e temperatura máxima de 50°C.

Vazão Máxima: 10,2m³/h - Vazão Mínima: 1,2m³/h.

Pressão Máxima: 7,8mca - Pressão Mínima: 1,5mca.

OBS.: Isenta de óleo no motor, a refrigeração é realizada pela própria água bombeada.

Submersão máxima de 5m.

### BEST ONE VOX

Bomba Centrífuga Submersível Portátil - Rotor semiaberto tipo Vortex - Automático de Boia Incorporado - Motor Monofásico IP-68 de 0,33cv com protetor térmico em II Polos, 60Hz, 3500rpm - Bocal com rosca BSP 1.1/4".

Utilizada para água com sólidos no diâmetro máximo de 20mm e proporção de até 20% do volume e temperatura máxima de 50°C.

Vazão Máxima: 10,2m³/h - Vazão Mínima: 1,2m³/h.

Pressão Máxima: 5,5mca - Pressão Mínima: 1,3mca.

OBS.: Isenta de óleo no motor, a refrigeração é realizada pela própria água bombeada.

Submersão máxima de 5,0m.

## ESPECIFICAÇÕES

### BEST ONE / BEST ONE VOX

- Carcaça em inox 304.
- Grade de sucção em inox 304.
- Rotor em inox 304.
- Anéis de vedação em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.

## APLICAÇÕES

### BEST ONE

- Residencial.
- Limpezas de caixas d'água.
- Drenagem de Águas Servidas e Pluviais.

### BEST ONE VOX

- Residencial.
- Limpezas de caixas d'água.
- Drenagem de Águas Servidas e Pluviais.
- Esgoto.

## OPÇÕES

### BEST ONE

- KIT SUÇÃO - Permite aspirar o líquido até 3mm do solo.
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O'ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e "faces" em Carbetto de Silício ou Tungstênio.

### BEST ONE VOX

- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O'ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e "faces" em Carbetto de Silício ou Tungstênio.




BEST ONE



BEST ONE VOX

Curvas publicadas e critérios de aceitação conforme Norma ISO 9906 anexo A

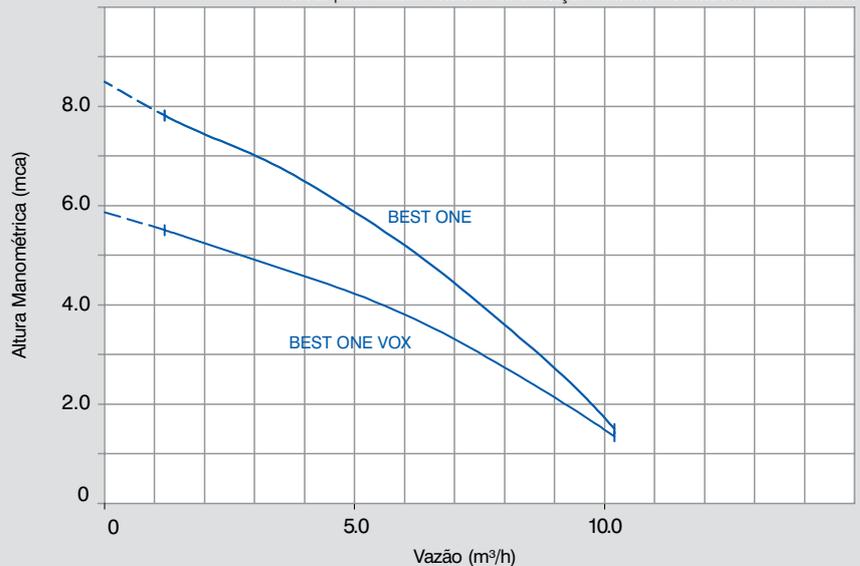

Modelo Model / Modelo Monofásico / Single phase	[cv] [hp]	Recalque Discharge Descarga	Q = Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)					
			l/min	20	40	80	120	160
BEST ONE MA	0,33	32 mm	7,8	7,3	6,0	4,3	2,1	1,5
BEST ONE VOX MA	0,33	32 mm	5,5	5,1	4,3	3,2	1,8	1,3

H = Altura Manométrica / Head / Altura de Bombeo (mc.à)

## KIT MÍNIMO DE SUÇÃO - BEST ONE (OPCIONAL)

