TSB 2 SÉRIE

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL

ROTOR SEMIABERTO

1750rpm 60Hz

250

ROTOR

DIÂMETRO

166/120 mm

LARGURA 58 mm

RECALQUE 3" BSP

ESTÁGIOS
Mínimo (1) Máximo (1)

DESCRIÇÃO

Bomba Centrífuga Submersível - Rotor semiaberto - Motor refrigerado a óleo dielétrico em IV Polos, 60Hz, 1750rpm - Bocal com rosca BSP 3".
Utilizada para esgoto com sólidos não fibrosos no diâmetro máximo de 50mm e proporção de até 20% do volume.
Vazão Máxima: 70,3m³/h - Vazão Mínima: 4,0m³/h.
Pressão Máxima: 11,5mca - Pressão Mínima: 2,0mca.
OBS.: Não utilizar em água potável devido ao óleo dielétrico.

ESPECIFICAÇÕES

- Carcaça e tampa em ferro fundido GG-20.
- Rotor em ferro fundido GG-20.
- Anéis de vedação em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
- Retentor entre bomba e motor para melhor vedação.

APLICAÇÕES

- Esgoto.
- Chorume.
- Saneamento.
- Construção Civil.
- Indústrias/Processos.

OPÇÕES

- Bocais Rosca padrão NPT.
- Bomba Inteira em Bronze.
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316).

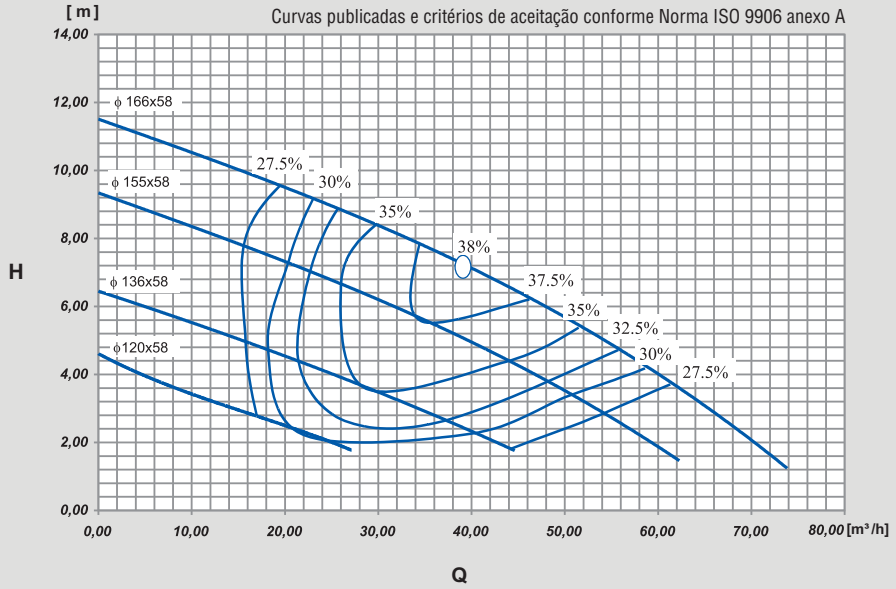

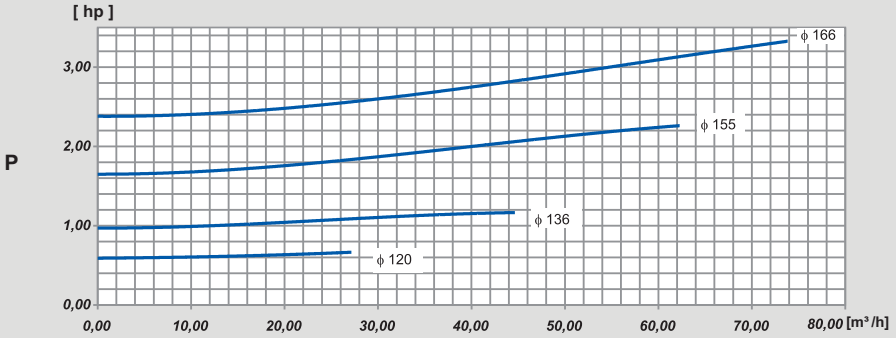

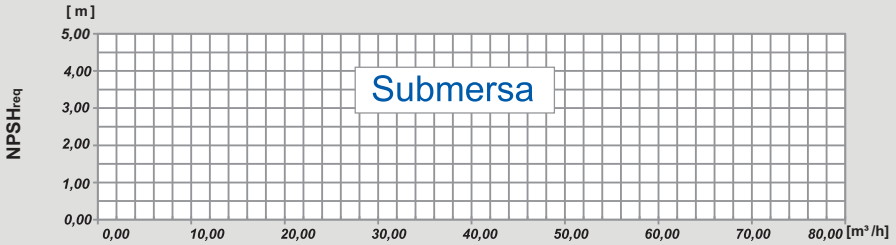

MODELO MODEL MODELO	cv hp	ESTÁGIOS STAGES ETAPAS	ROTOR (mm) IMPELLER IMPULSOR	RECALQUE BSP DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.) Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h) 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF
TSB-250 (*)	½	1	120 x 58	3"	25.5	15.0	4.8	0																					4.8
TSB-250 (*)	1,0	1	136 x 58	3"	43,0	34.8	25.7	16.0	5.2	0																			6.5
TSB-250 (*)	2,0	1	155 x 58	3"	59.5	53.4	46.8	39.6	32.0	23.1	13.4	4.0	0																9.4
TSB-250 (*)	3,0	1	166 x 58	3"	70.3	65.5	60.1	54.4	48.0	41.0	33.6	25.0	15.7	5.4	0														11.5