TSBE

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL

ROTOR SEMIABERTO

3500rpm 60Hz

TSBE 250

TSBE 300

TSBE 500

DESCRIÇÃO

Bomba Centrífuga Submersível - Rotor semiaberto tipo Vortex (exceto TSBE-500 - apenas semiaberto) - Motor refrigerado a óleo hidráulico em II Polos, 60Hz, 3500rpm - Bocal com rosca BSP 2".

Utilizada para esgoto com sólidos no diâmetro máximo de 20mm (não fibrosos - TSBE-500) com proporção de até 20% do volume.

Vazão Máxima: 28,5m³/h - Vazão Mínima: 0,2m³/h.

Pressão Máxima: 26,6mca - Pressão Mínima: 4,0mca.

OBS.: Não utilizar em água potável devido ao óleo hidráulico.

ESPECIFICAÇÕES

- Carcaça e camisa em ferro fundido GG-20.
- Rotor em ferro fundido GG-20.
- Anéis de vedação em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.

APLICAÇÕES

- Esgoto.
- Construção Civil.
- Indústrias/Processos.
- Saneamento.
- Chorume.

OPÇÕES

- Bocais Rosca padrão NPT.

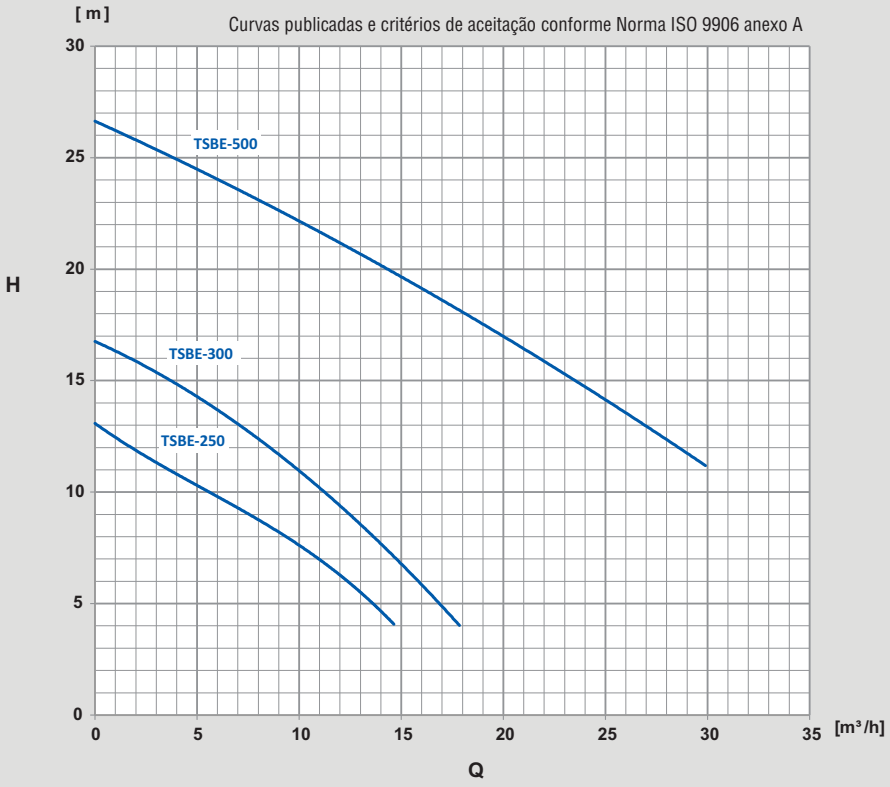

MODELO	cv	ESTÁGIOS	TENSÃO	RECALQUE BSP	CABO ELÉTRICO		PASSAGEM DE SÓLIDOS [mm]	ROTOR
					Nº condutores x bitola	Comprimento		
TSBE-250	½	1	220V monofásico	2"	3 x 1,5 mm²	5 m	20	Vortex
			220V ou 380V trifásico		4 x 1,5 mm²			
TSBE-300	1	1	220V monofásico	2"	3 x 1,5 mm²	5 m	20	Vortex
			220V ou 380V trifásico		4 x 1,5 mm²			
TSBE-500	2	1	220V ou 380V trifásico	2"	4 x 1,5 mm²	5 m	20	Semiaberto

MODELO *MODEL* *MODELO*	cv hp	ESTÁGIOS *STAGES* *ETAPAS*	RECALQUE *DISCHARGE* *DESCARGA* BSP	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)																				ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	
				Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)																				
TSBE-250	½	1	2"	14,5	13,5	12,4	10,8	9,3	7,7	5,6	3,6	1,9	0,2											13,1
TSBE-300	1	1	2"	17,8	16,9	16,0	14,7	13,7	12,4	11,1	10,0	8,5	7,0	5,5	3,8	1,7								16,7
TSBE-400	1,5	1		Lançamento em breve / Coming soon / Lanzamiento en breve																				
TSBE-500	2	1	2"									28,5	26,8	25,2	23,5	21,7	19,8	18,1	16,4	14,4	10,0	6,4	1,5	26,6