



Motobombas de alta pressão, fornecidas com 3 a 7 estágios.

Aplicações Gerais

- Abastecimento predial
- Transporte de água a longa distância
- Coleta de água de chuva
- Irrigação
- Lavagem de ambientes, veículos e máquinas
- Fontes
- Indústrias

Detalhes Técnicos

- Bocais de recalque com rosca BSP
- Eixo de aço inox AISI 304
- Rotor fechado de aço inox AISI 304
- Selo mecânico superior e inferior (cerâmica/grafite/buna)
- Corpo, filtro, divisão e difusores de aço inox AISI 304
- Motor elétrico IP-68, isolamento classe F, 2 Polos, 60 Hz
- Protetor térmico inserido no enrolamento dos motores monofásicos de até 1,5 cv
- Cabo de ligação com 20 metros de comprimento



Importante

- (*) Nos produtos com motor monofásico (1,2 a 2 cv), a Control Box é parte integrante do produto e o automático de nível é opcional.
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C.
- Imersão máxima de 20 metros.
- Pode operar na vertical ou horizontal, completamente submersa ou com uma lâmina de água de 100 mm acima do filtro (tela inferior).
- Regime de operação contínuo. Máximo de 20 partidas por hora.


Tabela de Seleção

Modelo	Potência (cv)	Estágios	Mono-fásico	Trifásico	Ø Recalque (pol.)	Pressão máxima sem vazão (m.c.a.)	Altura máxima de sucção (m.c.a.)	Submersão máxima (m)	Ø Rotor (mm)	Características Hidráulicas																											
										Altura Manométrica Total (m.c.a.)																											
										22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102
										Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.																											
VN-5312	1,2	3	x	x	1 1/4	50	8	20	97	8,8	8,5	8,1	7,7	7,3	6,9	6,4	5,9	5,3	4,6	3,9	3																
VN-5415	1,5	4	x	x	1 1/4	64	8	20	97	*	*	*	8,8	8,5	8,3	8	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,1	5,7	5,3	4,3	3											
VN-5520	2	5	x	x	1 1/4	82	8	20	97	*	*	*	*	*	*	9	8,8	8,6	8,4	8,2	8	7,8	7,5	7,3	6,8	6,2	5,5	4,8	3,9								
VN-5630	3	6		x	1 1/4	98	8	20	97	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,9	8,8	8,6	8,4	8,3	7,9	7,5	7,1	6,7	6,2	5,6	5	4,3	3,4				
VN-5730	3	7		x	1 1/4	115	8	20	97	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9	8,9	8,7	8,5	8,2	7,9	7,5	7,2	6,8	6,4	6	5,5	4,9	4,3	3,7	2,9	


Observações:

- Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo "A", com motor de linha e frequência indicados.
- Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
- **Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.**

Dimensões do Produto

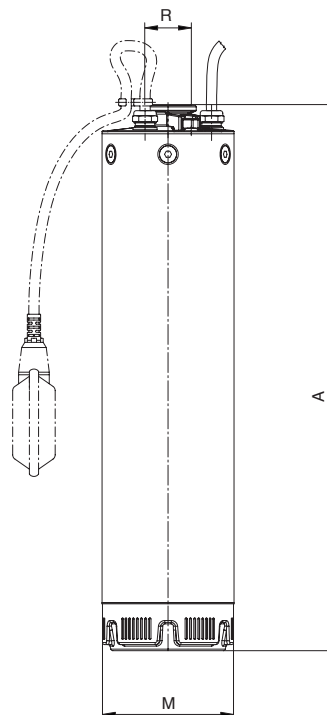

Dimensões em Milímetros (mm)								
Descrição	VN-5312		VN-5415		VN-5520		VN-5630	VN-5730
Potência (cv)	1,2 cv		1,5 cv		2 cv		3 cv	3 cv
Referência	Mono	Tri	Mono	Tri	Mono	Tri	Tri	Tri
A	456	456	480	480	554	554	578	602
R ("BSP)	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
M	129	129	129	129	129	129	129	129
Peso do produto (kg)	15,5	15,5	17,5	16,0	20,0	18,5	21,0	21,5

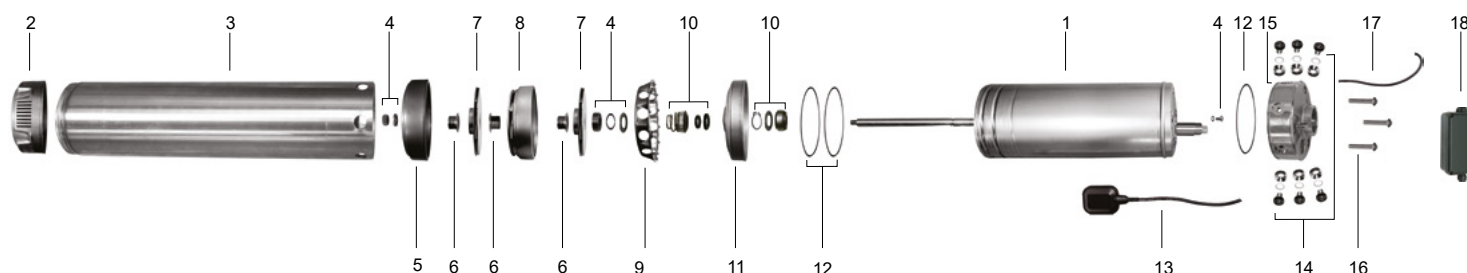

Item	Descrição	Quantidade	VN-5312	VN-5415	VN-5520	VN-5630	VN-5730
1	Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz	1	1,2 cv	1,5 cv	2 cv	3 cv	3 cv
2	Filtro	1	8752039101A	8752039101A	8752039101A	8752039101A	8752039101A
3	Corpo	1	8752035101A	-	-	-	-
		1	-	8752035102A	-	-	-
		1	-	-	8752035103A	-	-
		1	-	-	-	8752035104A	-
		1	-	-	-	-	8752035105A
4	Kit travamento axial	1	8752044101A	8752044101A	8752044101A	8752044101A	8752044101A
5	Divisão de entrada	1	8752023575A	8752023575A	8752023575A	8752023575A	8752023575A
6	Distanciador	Est,*2 -1	8752023597A	8752023597A	8752023597A	8752023597A	8752023597A
7	Rotor VN/VL	Est,	8752023580A	8752023580A	8752023580A	8752023580A	8752023580A
8	Divisão com difusor	Est, -1	8752023577A	8752023577A	8752023577A	8752023577A	8752023577A
9	Tampa de saída VN/VL	1	8752038101A	8752038101A	8752038101A	8752038101A	8752038101A
*10	Kit selos mecânicos VN	1	8752043101A	8752043101A	8752043101A	-	-
		1	-	-	-	8752042101A	8752042101A
11	Tampa inferior do motor	1	8752027101A	8752027101A	8752027101A	8752027101A	8752027101A
12	Kit o-rings	1	8730500102A	8730500102A	8730500102A	8730500102A	8730500102A
**13	Automático de nível para motobomba VN	1	-	-	-	-	-
14	Kit parafusos de inserção	1	8752041101A	8752041101A	8752041101A	8752041101A	8752041101A
***15	Corpo de saída VN	1	8752034102A	8752034102A	8752034102A	8752034102A	8752034102A
16	Parafusos de pré-carga	3	8752045101A	8752045101A	8752045101A	8752045101A	8752045101A
****17	Cabo de ligação 20 metros	1	8752032102A	8752032102A	8752032102A	8752032102A	-
****17	Cabo de ligação 20 metros VN 55 M e VN57 T	1	-	-	8752032103A (mono)	-	8752032103A
*****18	CONTROL BOX VN 1,2CV 20mF	1	8752023780A	8752023781A	8752023782A	-	-

* O kit é formado por 2 selos mecânicos: cerâmica, grafite e buna-N (pressão nominal 10 Bar até 2cv e 16 Bar para 3cv) no lado da bomba e, cerâmica, grafite e buna-N (pressão nominal 6 Bar) no lado do motor.

** Item disponível somente nos modelos monofásicos. *** Para motobombas monofásicas com automático de nível, substituir item 16 (código 8752034102A) pelo código 8752034103A.

**** Para motobomba VN-5520 monofásica, substituir item 18 (código 8752032102A) pelo código 8752032103A. ***** A Control Box é parte integrante dos modelos monofásicos.

Obs.: Est. *2 -1 é o número de estágios multiplicado por 2 menos 1. Para fornecimento das peças do motor, consulte códigos com a Fábrica.