


Programa Brasileiro
de Etiquetagem

Standard	Opcionais
 60Hz, IP55	-
 GCB - Ø 1"	GCV, SSV
 GG20 - Fechado	-
 GG20 - Rosca	GG20 - Flange
 Graxa	-

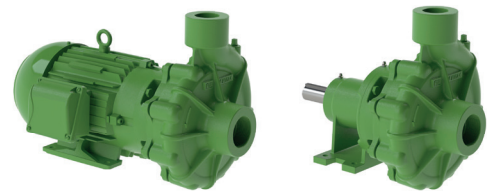



Kit contraflanges incluso. 

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

FAMAC

Programa Brasileiro
de Etiquetagem

Standard	Opcionais
 60Hz, IP55	-
 GCB - Ø 1"	GCV, SSV
 GG20 - Fechado	-
 GG20 - Rosca	GG20 - Flange
 Graxa	-

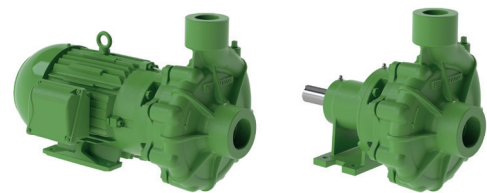

Kit contraflanges incluso. 


IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

 PREDIAL
 INDUSTRIAL
 POÇO COMUM
 TRANSFERÊNCIA
 LAVAÇÃO
 AGRICULTURA
 IRRIGAÇÃO
 CIRCULAÇÃO
 REFRIGERAÇÃO
 AQUECEDOR
 PRESSURIZAÇÃO

[illegible]



Standard	Opcionais
 60Hz, IP55	-
 GCB - Ø 1"	GCV, SSV
 GG20 - Fechado	-
 GG20 - Rosca	GG20 - Flange
 Graxa	-



Kit contraflanges incluso.




IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

[illegible]

FN - Trifásico - 2 polos

Programa Brasileiro
de Etiquetagem

Standard	Opcionais
 60Hz, IP55	-
 GCB - Ø 1"	GCV, SSV
 GG20 - Fechado	-
 GG20 - Rosca	GG20 - Flange
 Graxa	-



Rotor
fechado



Optional
flange

Kit contraflanges incluso.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.


[illegible]

FN - Trifásico - 2 polos



Programa Brasileiro de Etiquetagem

Standard	Opcionais
 60Hz, IP55	-
 GCB - ø 1 3/8" - FN3, FN1B, FN5 GCB - ø 1 3/4" - FNB, FNL1, FN2C	GCV, SSV GCV, SSV
 GG20 - Fechado GG30 - Fechado (FNB-T, FNL1-T e FN2C-T)	- -
 GG20 - Rosca GG20 - Flange • GG30 - Rosca (FNB-T, FNL1-T e FN2C-T)	GG20 - Flange - GG30 - Flange
 Graxa	-

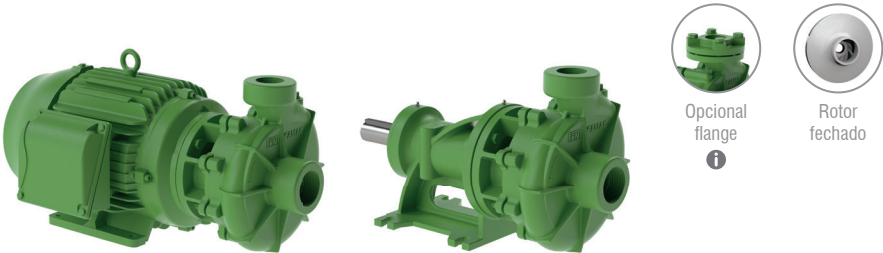

Kit contraflanges incluso. ⓘ


 PREDIAL  INDUSTRIAL  POÇO COMUM  TRANSFERÊNCIA  LAVAÇÃO  AGRICULTURA  IRRIGAÇÃO  CIRCULAÇÃO  REFRIGERAÇÃO  AQUECEDOR  PRESSURIZAÇÃO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Rotor (mm)	 (pol)	rpm	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																													Pressão max. (mca)				
						5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140						
						Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																																	
FN3-T	20	165	3" x 2 1/2"	3500	220/380/440 ou 380/660	119,0	117,8	116,4	114,9	113,0	110,7	107,3	100,2	84,8	56,8																		52						
FN3-T	20	176				*	*	*	*	*	*	*	*	106,3	94,3	73,8																			59				
FN3-T	20	182				*	108,0	107,3	106,5	105,5	104,5	103,1	101,4	98,0	87,2	69,8	38,8																		62				
FN1B-T	20	195	*			*	*	*	*	*	*	*	*	60,0	58,1	55,9	53,5	50,6	47,1	42,5	35,9	24,2												87					
FN3B-T	20	195	2 1/2" x 2 1/2"			*	*	*	*	*	*	*	*	*	72,3	68,3	63,8	58,7	52,6	44,8	33,2														78				
FN1B-T	20	201				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,8	52,4	48,3	43,5	37,0	26,0													92				
FN3B-T	20	205				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	58,2	51,6	43,1	29,4															87			
FN3-T	20	210	3" x 2 1/2"			*	95,0	94,1	92,9	91,8	90,3	88,6	86,1	82,7	76,9	69,9	62,0	52,6	41,3	26,3															80				
FN3-T	20	215				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,0	50,0	37,9	21,2															83			
FN2C-T	20	220	2" x 1 1/4"			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,8	32,3	30,6	28,2	24,7	19,7	11,4											104			
FN3-T	25	176	3" x 2 1/2"	3500		*	120,3	119,1	117,9	116,5	115,0	112,8	110,2	106,0	94,2	71,9																		59					
FN3-T	25	192				*	109,0	108,2	107,4	106,5	105,5	104,4	102,9	101,0	97,9	90,7	78,7	58,8																	69				
FN3-T	25	202				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	97,1	83,7	66,3	37,4															77				
FN3B-T	25	205	2 1/2" x 2 1/2"			*	*	*	*	*	*	*	*	82,8	79,6	76,2	72,4	68,2	63,6	58,2	51,6	43,1	29,4											87					
FN3-T	25	212	3" x 2 1/2"			106,0	105,2	104,4	103,4	102,4	101,3	99,8	98,2	96,0	92,1	85,9	78,7	70,2	59,6	45,3	19,1														82				
FN3B-T	25	215	2 1/2" x 2 1/2"			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68,1	63,2	57,6	50,8	41,8	26,2												96			
FNL1-T	25	220				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,5	58,7	56,4	53,5	48,9	36,4													88				
FN2C-T	25	225	2" x 1 1/4"			*	*	*	*	*	*	*	*	40,3	39,6	38,9	38,1	37,3	36,3	35,3	34,0	32,6	30,7	27,9	24,4	19,4	10,7								109				
FNL1-T	25	230	2 1/2" x 2 1/2"	3500		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	56,8	54,8	51,5	46,3	38,4										99					
FN2C-T	25	235	2" x 1 1/4"			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41,0	40,3	39,4	38,4	37,3	35,7	33,7	31,4	28,7	25,2	20,0	7,7							117				
FN5-T	30	165	3" x 2 1/2"			*	*	*	*	*	*	*	162,0	152,5	138,6	98,8																			52				
FN5-T	30	180				*	*	148,0	146,0	144,0	141,6	138,8	135,5	131,2	124,6	107,6	57,2																		62				
FN3-T	30	191				*	*	120,6	119,8	118,8	117,9	116,8	115,5	113,9	111,9	108,2	98,9	82,3																		70			
FN3-T	30	206	2 1/2" x 1 1/2"			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100,0	84,2	53,3															83		
FN3-T	30	215				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	102,0	92,5	80,1	61,9	26,0													88			
FN3B-T	30	215				*	*	*	*	*	*	*	*	*	89,1	86,2	83,1	79,8	76,3	72,4	68,1	63,2	57,6	50,8	41,8	26,2										96			
FNL1-T	30	230	2 1/2" x 1 1/2"	3500		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	61,0	59,8	58,5	56,8	54,8	51,5	46,3	38,4										99					
FNL1-T	30	240				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,9	56,8	55,5	53,1	47,1	33,5										106			
FNB-T	30	240				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,5	46,2	28,6											112		
FN2C-T	30	250	2" x 1 1/4"			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45,2	44,8	44,4	43,9	43,4	42,8	42,2	41,4	40,5	39,3	37,6	35,5	33,2	30,5	26,9	21,8	10,6				133			
FN5-T	40	195	3" x 2 1/2"	3500		*	150,0	148,9	147,9	146,8	145,5	144,1	142,6	140,8	138,5	135,3	130,8	114,0	70,6																73				
FN3-T	40	215				*	*	*	*	*	120,0	119,0	118,1	117,0	115,8	114,4	112,7	110,6	107,4	100,9	89,4	71,3															90		
FNB-T	40	240	2 1/2" x 1 1/2"			*	*	*	*	*	*	*	*	103,0	100,9	98,7	96,0	93,2	89,6	85,6	80,2	73,8	66,3	57,5	46,2	28,6										112			
FNB-T	40	253				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	81,1	75,0	67,8	58,9	46,5									125		
FN2C-T	40	264	2" x 1 1/4"			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,4	46,0	45,6	45,2	44,8	44,3	43,7	43,1	42,3	41,2	39,8	37,9	35,6	33,0	30,0	26,3	20,8			148			
FN5-T	50	209	3" x 2 1/2"	3500		*	*	*	*	*	*	*	145,0	143,8	142,5	141,1	139,6	137,4	134,5	130,3	110,6															84			
FN5-T	50	235				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	125,0	123,9	122,7	121,4	120,0	118,2	116,0	112,8	107,6	92,0	63,6										103			
FNB-T	50	262				2 1/2" x 1 1/2"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	103,0	101,4	99,7	97,9	95,9	93,3	90,7	87,3	82,9	76,8	69,4	59,8	45,6	12,5					136		
FN5-T	60	204	3" x 2 1/2"			*	*	*	*	*	*	*	165,0	164,1	162,9	161,7	160,5	158,9	156,8	153,3	145,0	123,0	49,3														86		
FN5-T	60	222				*	*	*	*	*	*	*	*	*	144,2	143,4	142,4	141,4	140,3	138,9	137,3	135,1	130,9	114,8	75,2												96		
FN5-T	60	246				*	*	*	*	*	*	*	*	*	126,8	125,9	124,9	123,9	122,8	121,5	120,1	118,2	115,7	111,9	102,5	86,8	60,3										112		
FN5-T	75	222				*	*	*	*	*	*	*	*	*	167,9	167,0	166,1	165,2	164,3	163,0	161,6	160,2	158,0	155,3	149,1	129,6	92,4										103		
FN5-T	75	238				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	140,0	138,7	137,4	135,7	133,7	130,7	123,7	94,5										112	
FN5-T	75	262				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	122,5	121,2	119,8	118,1	116,0	113,2	108,8	99,5	85,4	48,2						128
FN5-T	100	244	3" x 2 1/2"	3500		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	166,5	165,8	165,1	164,5	163,7	162,6	161,6	160,6	159,2	157,5	155,5	152,1	136,8	112,3				125	
FN5-T	100	264				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	164,5	163,8	163,1	162,4	161,6	160,6	159,2	157,5	155,5							

FN - Trifásico - 4 polos

Standard	Opcionais
 60Hz, IP55	-
 GCB - ø 1" - FN3, FN5	GCV, SSV
 GG20 - Fechado	-
 GG20 - Rosca GG20 - Flange •	GG20 - Flange -
 Graxa	-

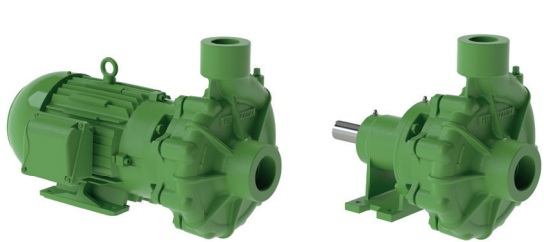

Kit contraflanges incluso.



 PREDIAL  INDUSTRIAL  POÇO COMUM  TRANSFERÊNCIA  LAVAÇÃO  AGRICULTURA  IRRIGAÇÃO  CIRCULAÇÃO  REFRIGERAÇÃO  AQUECEDOR  PRESSURIZAÇÃO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Rotor (mm)	 (pol)	rpm	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																																Pressão máx. (mca)
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
						Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																																
FN2B-T	1,0	180	2 X 1 1/4"	1750	220/380/440	*	*	*	*	*	*	*	*	14,7	13,6	12,4	11,0	9,3	7,2	4,1															16,5			
FN2B-T	1,5	200				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,4	17,5	16,6	15,7	14,7	13,5	12,3	10,9	9,1	6,7											20,5		
FN2B-T	2,0	214				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,1	19,2	18,3	17,4	16,4	15,4	14,2	12,8	11,4	9,7	7,6	4,9									24		
FN2B-T	3,0	214	3" X 2 1/2"	1750	220/380/440 ou 380/660	24,0	23,8	23,6	23,3	23,1	22,8	22,4	22,0	21,5	20,8	20,1	19,2	18,3	17,4	16,4	15,4	14,2	12,8	11,4	9,7	7,6	4,9									24		
• FN5-T	3,0	170				97,8	92,7	87,5	81,9	76,0	69,3	62,5	54,8	44,4	31,1																						12	
FN3-T	3,0	171				86,7	83,7	80,4	76,9	73,3	69,3	65,0	60,2	54,4	48,1	40,5	29,7																				14	
• FN5-T	4,0	189				108,0	103,9	99,8	95,7	91,4	86,7	81,9	76,4	70,7	63,8	56,6	47,1	36,2	19,8																		16	
• FN5-T	4,0	208				92,0	90,5	88,5	86,2	83,6	80,8	77,8	74,2	70,0	66,1	60,9	55,6	50,2	43,3	34,6	22,9																	18
• FN5-T	5,0	195				114,0	109,9	105,9	101,6	97,1	92,4	87,6	82,3	77,0	70,8	64,4	57,5	49,2	39,1	26,9																		17
FN3-T	5,0	215				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	69,5	64,3	58,9	53,1	46,7	39,2	30,2	18,7													23
• FN5-T	5,0	219				96,0	94,1	92,2	90,3	88,1	85,6	82,9	80,0	76,5	72,6	68,1	63,5	58,5	52,9	47,2	40,4	32,3	21,1															20
• FN5-T	7,5	182				157,2	152,1	146,9	141,0	135,1	129,0	122,7	115,7	108,6	100,5	92,0	82,7	73,2	60,4	43,7																		17
• FN5-T	7,5	224				*	*	118,0	116,2	114,2	112,1	109,8	107,4	104,8	102,0	98,8	94,9	90,9	85,7	79,5	73,1	66,7	59,2	50,2	39,8	27,8	11,3											24
• FN5-T	7,5	263				115,0	113,4	111,7	110,1	108,4	106,5	104,5	102,3	100,0	97,7	95,1	92,4	89,3	86,2	82,5	78,6	74,8	70,9	66,9	62,4	57,8	52,7	47,5	41,7	35,3	28,4	20,2	11,2				30	
• FN5-T	10,0	205				179,0	174,9	170,4	165,7	160,8	155,8	150,6	145,0	139,2	133,0	126,5	119,9	113,1	106,1	98,3	89,5	79,8	67,9	52,8	30,7												22	
• FN5-T	10,0	262				*	*	*	*	*	*	128,0	126,8	125,7	124,4	123,0	121,4	119,7	117,9	115,9	113,4	110,4	106,9	102,7	97,9	92,7	87,3	81,6	75,3	69,0	61,8	53,8	44,5	33,9	20,6			32
• FN5-T	15,0	230				*	*	*	*	*	*	*	*	174,0	172,0	169,8	167,6	165,0	162,3	159,1	155,1	150,7	145,2	139,0	132,4	124,4	115,4	105,0	91,8	74,1	47,2	4,0					29	
• FN5-T	15,0	263				*	*	*	*	*	*	*	*	156,0	154,9	153,9	152,7	151,4	150,1	148,5	146,8	144,8	142,7	140,1	137,0	132,7	128,0	123,0	117,3	110,8	104,1	96,6	88,1	77,8	63,8	43,0		32