

FNV/FNV5 - Trifásico - 2 polos

Standard	Opcionais
60Hz, IP55	-
GCB - ø 1" (mod. 10,0 a 15,0cv)	GCV, SSV
GCB - ø 1 3/8" (demais modelos)	-
GG20 - Vortex	-
GG20 - Rosca	GG20 - Flange
GG20 - Flange •	-
Graxa	-



Motobomba somente para instalação em sucção positiva (afogadas).
Bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão na proporção de até 10% do volume.
Kit contraflanges incluso.

INDUSTRIAL TRANSFERÊNCIA IRRIGAÇÃO CIRCULAÇÃO AGRICULTURA LÍQUIDO RESIDUAL ÁGUA TURVA ÁGUA PLUVIAL ÁGUA FLUVIAL


IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Rotor (mm)	Passagem de sólidos (mm)	 (pol)	rpm	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																																Pressão max. (mca)
							5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
							Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																																
FNV-T	10,0	145	35	3" x 2 1/2"	3500	220/380/440 ou 380/660	60,0	57,9	55,8	53,7	51,5	49,0	43,8	38,1	30,7	21,1																		20					
FNV-T	12,5	156					65,0	63,3	61,6	59,9	58,1	56,3	52,4	48,0	43,0	37,0	29,3	19,3																		24			
FNV-T	15,0	161					67,0	65,6	64,1	62,7	61,1	59,4	56,0	52,3	47,9	42,5	36,6	29,3	20,4																	26			
FNV-T	20,0	156					110,0	108,5	107,0	105,5	103,9	102,4	99,4	96,3	93,2	90,2	87,0	83,7	80,2	76,6	72,8	68,4	63,0	55,9	42,9											37			
FNV-T	25,0	166					119,0	117,4	115,8	114,2	112,7	111,2	108,2	105,3	102,4	99,6	96,7	93,9	91,0	87,9	84,8	81,5	78,1	74,4	70,1	64,9	58,5	13,5								46			
FNV-T	30,0	178					125,0	123,8	122,6	121,4	120,2	118,9	116,4	113,9	111,3	108,7	106,1	103,3	100,6	97,7	94,8	91,8	88,7	85,3	81,9	78,2	74,2	60,6	30,9								52		
FNV-T	30,0	196					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	88,0	77,7	63,7	34,4								62	
• FNV5-T	40,0	168					*	*	*	*	*	*	*	*	140,3	138,0	135,6	133,0	130,2	127,0	123,7	120,0	115,8	110,9	105,2	97,9	88,7	55,8									50		
FNV-T	40,0	197					143,0	141,9	140,8	139,7	138,6	137,5	135,3	133,1	130,8	128,6	126,3	124,0	121,6	119,3	116,9	114,5	112,0	109,4	106,8	104,0	101,2	93,6	84,4	71,9	51,5							65	
• FNV5-T	50,0	185					*	*	*	*	*	*	*	*	162,1	160,2	158,1	156,0	153,9	151,8	149,1	146,5	143,8	140,6	137,3	133,5	129,3	115,5	94,3	62,1								60	
• FNV5-T	60,0	197					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	172,3	170,3	168,2	166,2	164,1	161,8	159,3	156,8	154,1	151,3	148,1	139,0	126,7	108,3	82,7	44,1						68	
• FNV5-T	75,0	205					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	175,0	173,1	171,0	168,9	166,6	164,3	162,0	159,6	152,8	144,6	134,7	121,6	100,4	74,1	36,5					78	
• FNV5-T	100,0	218					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	188,0	186,2	184,4	182,5	180,6	178,6	173,4	167,7	161,0	153,5	144,0	127,3	105,3	79,2	45,0			89

FNV3/FNV5 - Trifásico - 4 polos



Standard	Opcionais
60Hz, IP55	-
GCB - ø 1"	GCV, SSV
GG20 - Vortex	-
GG20 - Rosca	GG20 - Flange
GG20 - Flange •	-
Graxa	-

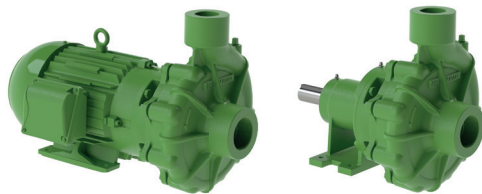

Opcional
flange



Rotor
vortex

Motobomba somente para instalação em sucção positiva (afogada).
Kit contraflanges incluso.
Bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão na proporção de até 10% do volume.



INDUSTRIAL TRANSFERÊNCIA IRRIGAÇÃO CIRCULAÇÃO AGRICULTURA LÍQUIDO RESIDUAL ÁGUA TURVA ÁGUA PLUVIAL ÁGUA FLUVIAL

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Rotor (mm)	Passagem de sólidos (mm)	 (pol)	rpm	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																					Pressão máx. (mca)		
							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
							Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																							
FNV3-T	3,0	146	35	3" x 2 1/2"	1750	220/380/440 ou 380/660	57,8	52,8	46,7	40,3	31,3	19,4														8				
FNV3-T	4,0	172					*	*	67,0	61,9	56,6	50,7	44,0	36,3	26,9	16,0													12	
FNV3-T	5,0	182					*	*	*	68,0	63,5	58,0	52,7	46,6	39,2	30,7	21,2	8,5											13	
• FNV5-T	7,5	162					120,0	112,5	104,9	96,5	88,0	78,9	67,9	56,0	39,6	19,7													11	
FNV3-T	7,5	203					*	*	*	*	*	79,3	74,5	69,6	64,5	58,7	52,1	45,0	36,5	27,1	15,8								17	
• FNV5-T	10,0	180					*	136,0	129,1	122,0	114,7	107,2	99,0	89,8	79,8	68,9	55,9	40,0	19,2											14
FNV3-T	10,0	215					*	*	*	*	*	*	85,5	80,9	76,2	71,1	65,4	59,4	52,2	44,2	35,5	26,2	14,1						19	
• FNV5-T	15,0	196					*	*	159,2	152,2	145,1	137,6	130,0	121,6	113,1	103,6	93,9	82,5	69,3	53,0	34,7								17	
FNV3-T	15,0	215																												22