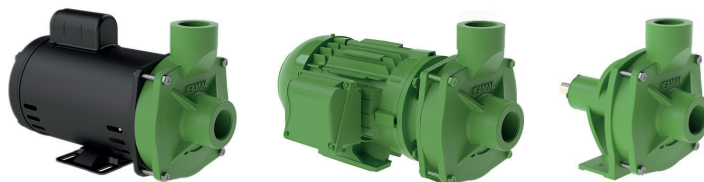


Programa Brasileiro
de Etiquetagem**Standard**

- 60Hz, IP21
- GCB - Ø 1/2" (FSG-P)
- GCB - Ø 5/8" (FSG-S, FSG-V)
- AI - Semiaberto
- AI - Fechado •
- GG20 - Semiaberto (FSG-V)
- GG20 - Rosca
- Graxa (exceto FSG-P)

Opcionais

- IP55 c/ intermediário
- GCV
- GCV
-
-
-
-
-

• Rotor
fechadoRotor
semiabertoPara a tensão 220/380/440V trifásico, no
modelo IP55, somente com intermediário

RESIDENCIAL PREDIAL INDUSTRIAL JARDINAGEM POÇO COMUM TRANSFERÊNCIA LAVAGEM HIDROPONIA NEBULIZAÇÃO IRRIGAÇÃO CIRCULAÇÃO REFRIGERAÇÃO AQUECEDOR PRESSURIZAÇÃO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Rotor (mm)	 (pol)	rpm	Monofásico (V)	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																												Pressão máx. (mca)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36						
							Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																												
FSG-P	1/3	114	3/4" x 3/4"	3500	110-127/220	-	5,4	5,2	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,7	3,5	3,2	2,5	1,8	1,1	0,4										19					
FSG-P	1/2	117					5,7	5,5	5,2	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,8	3,5	2,9	2,3	1,7	1,1	0,4											21			
FSG-P	3/4	120	1" x 1"				8,7	8,4	8,2	8,0	7,7	7,4	7,2	6,9	6,6	6,3	5,7	5,0	4,2	3,2	2,2	0,9										23			
FSG-P	1,0	120					11,0	10,8	10,4	10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,4	8,0	7,2	6,3	5,4	4,2	2,8	1,5										24			
• FSG-S	3/4	109	1" x 1"	3500	110-127/ 220-254	220/380	12,1	11,8	11,4	11,0	10,7	10,3	9,8	9,4	9,0	8,5	7,5	6,4	5,1	3,4										20					
FSG-S	1,0	128					12,5	12,2	12,0	11,7	11,4	11,1	10,8	10,5	10,2	9,9	9,2	8,5	7,7	6,9	6,0	4,9	3,4	1,8								28			
FSG-S	1,5	132	16,4				16,2	15,9	15,6	15,3	15,0	14,7	14,4	14,1	13,7	13,0	12,3	11,5	10,7	9,7	8,7	7,6	6,3	4,8	2,9						32				
• FSG-S	3/4	110	*				*	18,3	17,5	16,7	15,8	14,9	14,0	13,0	11,9	9,6	6,7														17				
• FSG-S	1,0	120	*				*	19,6	18,8	18,1	17,2	16,4	15,5	14,6	13,7	11,7	9,5	7,0	4,2												20				
• FSG-S	1,5	125	*				*	20,5	19,8	19,1	18,4	17,6	16,9	16,1	15,3	13,6	11,8	9,8	7,5	5,0											23				
• FSG-S	2,0	142	1 1/2" x 1 1/2"		110-127/ 220-254 ou 220/440		19,6	19,2	18,8	18,3	17,9	17,5	17,0	16,6	16,1	15,6	14,7	13,7	12,7	11,6	10,4	9,2	7,9	6,6	5,1	3,5	1,5				33				
• FSG-S	3,0	142					25,8	25,5	25,1	24,8	24,4	24,1	23,7	23,4	23,0	22,6	21,8	21,0	20,2	19,3	18,4	17,4	16,3	15,2	13,9	12,6	10,8	8,3	5,2			38			
FSG-V	1,0	85	1 1/2" x 1 1/2"	3500	110-127/ 220-254	220/380	31,8	29,4	26,9	24,4	21,7	18,8	15,9	12,7	9,3														11						
FSG-V	1,5	90					32,5	31,5	30,4	29,0	27,3	25,5	23,3	21,0	18,5	16,0	10,3														15				
FSG-V	2,0	104			110-127/ 220-254 ou 220/440		36,1	35,1	34,0	32,7	31,4	29,9	28,3	26,6	24,9	23,1	19,3	15,1	10,4	5,0											20				
FSG-V	3,0	118					38,9	38,1	37,3	36,5	35,6	34,6	33,5	32,3	31,1	29,7	26,9	23,9	20,7	17,4	13,9	10,0	5,8								27				