

FEI - Monofásica




Programa Brasileiro de Etiquetagem

Standard

- 60Hz, IP21 c/ intermediário, eixo AISI 316
- GCB - Ø 3/4"
- AI - Fechado
- GG20 - Rosca
- Graxa

Opcionais

- IP55 c/ intermediário
- GCV, SSV
- Br
-
-

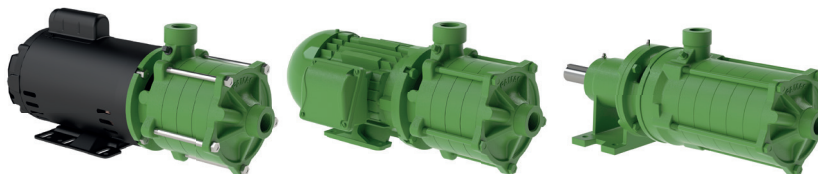

Rotor fechado



Bucha centralizadora em todos os rotores

Para a tensão 220/380/440V trifásico, somente no modelo IP55. ⓘ

RESIDENCIAL PREDIAL INDUSTRIAL JARDINAGEM POÇO COMUM TRANSFERÊNCIA LAVAGEM AGRICULTURA NEBULIZAÇÃO IRRIGAÇÃO CIRCULAÇÃO REFRIGERAÇÃO CALDEIRA COMBATE A INCÊNDIO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Final (mm)		 Inicial (mm)		Estágios	 (pol)	rpm	Monofásico			Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																												Pressão máx. (mca)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Qtde.	Tam.	Qtde.	Tam.				(V)	IP21	IP55	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140		145	150	155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
												Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
FEI-M	1,5	2	105	-	-	2	1" x 1"	3500	110-127/ 220-254	✓	✓	12,2	11,8	11,0	10,1	8,9	7,1	3,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

FEI - Trifásica




Programa Brasileiro
de Etiquetagem

Standard

- 60Hz, IP21 c/ intermediário, eixo AISI 316
- GCB - Ø 3/4"
- AI - Fechado
- GG20 - Rosca
- Graxa

Opcionais

- IP55 c/ intermediário
- GCV, SSV
- Br
-
-

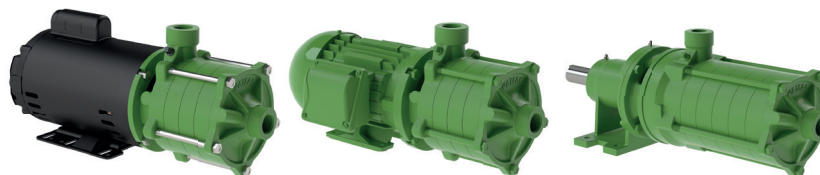

Rotor
fechado



Bucha
centralizadora em
todos os rotores

Para a tensão 220/380/440V trifásico, somente no modelo IP55. | i

RESIDENCIAL PREDIAL INDUSTRIAL JARDINAGEM POÇO COMUM TRANSFERÊNCIA LAVAGEM AGRICULTURA NEBULIZAÇÃO IRRIGAÇÃO CIRCULAÇÃO REFRIGERAÇÃO CALDEIRA COMBATE A INCÊNDIO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Final (mm)		 Inicial (mm)		Estágios	 (pol)	rpm	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																														Pressão máx. (mca)		
		Qtde.	Tam.	Qtde.	Tam.					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150		155	
										Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																																
FEI-T	1,5	2	105	-	-	2	1" x 1"	3500	220/380	12,2	11,8	11,0	10,1	8,9	7,1	3,0																							38			
FEI-T		2	120	-	-	2				8,6	8,3	8,0	7,6	6,9	5,8	4,4	2,4																							44		
FEI-T		3	95	-	-	3				11,6	11,1	10,5	9,7	8,8	7,7	6,2	3,9																							45		
FEI-T		3	105	-	-	3				8,0	7,7	7,4	7,0	6,3	5,5	4,7	3,7	2,4	0,6																					51		
FEI-T		2	105	1	95	3				*	*	*	*	*	*	7,7	6,7	5,0	2,0																					52		
FEI-T		3	118	-	-	3				*	*	*	*	*	*	*	5,0	4,4	3,5	2,3	0,7																			62		
FEI-T	2	3	105	-	-	3	1" x 1"	3500	220/380	12,2	12,0	11,5	10,9	10,2	9,5	8,6	7,5	6,0	3,7																				55			
FEI-T		3	120	-	-	3				8,9	8,7	8,4	8,1	7,8	7,4	6,9	6,3	5,4	4,5	3,3	2,1	0,6																	66			
FEI-T		4	95	-	-	4				11,9	11,4	10,9	10,3	9,7	9,0	8,3	7,4	6,4	5,1	3,2																			59			
FEI-T		4	100	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	6,9	5,8	4,2	1,0																		66			
FEI-T		4	108	-	-	4				8,5	8,2	7,9	7,6	7,3	6,9	6,4	5,9	5,3	4,7	3,9	3,0	1,9																	70			
FEI-T		4	115	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	5,2	4,6	3,8	2,9	1,9	0,5																	77		
FEI-T		4	117	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,3	2,0	1,6	1,2	0,8																84		
FEI-T		4	123	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,0	0,9	0,9	0,8	0,6	0,5	0,3														93		
FEI-T	3	4	105	-	-	4	1" x 1"	3500	220/380	*	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,1	9,6	8,9	8,2	7,2	6,0	4,0	1,2																72			
FEI-T		5	95	-	-	5				12,0	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,6	9,0	8,4	7,8	7,0	6,0	4,7	2,8																	74		
FEI-T		5	100	-	-	5				*	12,4	12,1	11,7	11,4	11,0	10,6	10,2	9,7	9,2	8,5	7,9	7,0	5,9	4,3	1,9															84		
FEI-T		5	105	-	-	5				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,2	5,2	3,9	1,3													92		
FEI-T		5	110	-	-	5				8,8	8,5	8,3	8,1	7,9	7,6	7,3	7,1	6,7	6,4	6,0	5,5	5,0	4,4	3,8	3,1	2,2	1,2													94		
FEI-T		5	118	-	-	5				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,4	5,9	5,4	4,8	4,2	3,6	2,8	1,9	0,4											101		
FEI-T		5	120	-	-	5				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,8	5,3	4,8	4,1	3,3	2,4	1,4	0,4										107		
FEI-T		6	90	-	-	6				12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,0	9,5	9,1	8,5	7,9	7,2	6,4	5,6	4,5	2,9																80		
FEI-T		6	95	-	-	6				12,3	12,0	11,6	11,2	10,8	10,3	9,9	9,4	8,9	8,3	7,7	7,0	6,3	5,4	4,4	3,1	0,8														86		
FEI-T		6	100	-	-	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,0	5,0	3,9	2,5													95		
FEI-T		6	105	-	-	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,5	3,4	2,0													105	
FEI-T		6	108	-	-	6				8,9	8,7	8,5	8,3	8,1	7,8	7,6	7,4	7,1	6,9	6,5	6,2	5,9	5,5	5,1	4,7	4,1	3,6	3,0	2,4	1,5										110		
FEI-T		6	115	-	-	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,7	2,5	2,3	2,0	1,8	1,5	1,1	0,7									120	
FEI-T		6	120	-	-	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,1						138	
FEI-T	4	6	100	-	-	6	1" x 1"	3500	220/380	11,7	11,6	11,6	11,5	11,4	11,1	10,8	10,4	10,0	9,6	9,2	8,8	8,3	7,7	7,1	6,2	5,1	3,5	1,6										100				
FEI-T		6	105	-	-	6				12,3	12,1	11,9	11,7	11,5	11,3	11,0	10,7	10,4	10,1	9,6	9,2	8,8	8,4	7,9	7,4	6,7	5,8	4,5	2,9	1,3										110		
FEI-T		6	120	-	-	6				*	*	*	*	*	*	*	9,1	8,6	8,0	7,6	7,1	6,6	6,2	5,8	5,3	4,9	4,4	3,9	3,4	2,9	2,3	1,6	0,8							120		
FEI-T		6	123	-	-	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,9	2,7	2,5	2,2	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,3						137	
FEI-T		7	95	-	-	7				12,0	11,8	11,7	11,6	11,4	11,1	10,7	10,4	10,0	9,6	9,1	8,7	8,2	7,7	7,2	6,5	5,7	4,8	3,4	1,5											103		
FEI-T		7	100	-	-	7				12,2	12,1	12,1	12,0	11,8	11,6	11,4	11,1	10,7	10,3	9,9	9,5	9,1	8,7	8,2	7,7	7,1	6,5	5,7	4,8	3,6	2,1										115	
FEI-T		7	105	-	-	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,3	5,7	5,0	4,1	2,9									126	
FEI-T		7	117	-	-	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,1	5,7	5,4	5,0	4,6	4,2	3,8	3,3	2,8	2,2	1,6	1,0	0,2				131	
FEI-T		7	120	-	-	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,4	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,4	0,8							140
FEI-T		7	123	-	-	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4			