


FMG-4 - Rotor de Ferro



Standard	Opcionais
60Hz, IP55	-
GCB - ø 1 3/4"	GCV, SSV
GG20 - Fechado	-
GG20 - Flange	-
Graxa	-

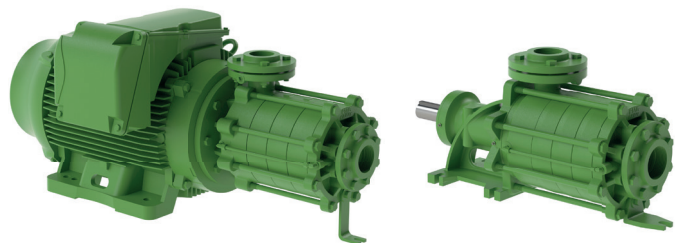

Rotor
fechado



Opcional na cor
vermelha

Kit contraflanges incluso. ⓘ

PREDIAL INDUSTRIAL JARDINAGEM POÇO COMUM TRANSFERÊNCIA LAVAÇÃO AGRICULTURA NEBULIZAÇÃO IRRIGAÇÃO CIRCULAÇÃO REFRIGERAÇÃO CALDEIRA COMBATE A INCÊNDIO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Rotor (mm)	Estágios	 (pol)	rpm	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																												Pressão máx. (mca)
							60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175					
							Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																												
FMG-4260	60,0	170	2	3" x 2 1/2"	3500	220/380/440 ou 380/660	135,0	130,0	125,0	119,4	113,9	108,0	101,2	93,3	83,9															106					
FMG-4260	60,0	179	2				*	*	*	*	*	*	*	123,0	114,1	105,3	95,7	81,7														121			
FMG-4275	75,0	179	2				140,1	138,7	137,3	136,0	134,2	131,3	127,5	122,2	114,1	105,2	95,7	81,6														121			
FMG-4375	75,0	160	3				*	*	*	*	*	*	123,3	119,2	115,2	111,1	106,9	102,2	97,4	92,6	87,0	80,3											138		
FMG-4375	75,0	170	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	101,6	96,2	90,4	83,9	75,1							160		
FMG-43100	100,0	179	3				*	*	*	*	*	*	*	*	139,2	138,2	137,3	136,4	135,5	134,2	132,2	130,3	127,5	124,3	120,0	114,1	108,3	102,3	95,7	87,0	73,1		181		
Modelo	Pot. (cv)	 Rotor (mm)	Estágios	 (pol)	rpm	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																						Pressão máx. (mca)						
							140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235									
							Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																												
FMG-44100	100,0	165	4	3" X 2 1/2"	3500	220/380/440 ou 380/660	115,2	112,0	108,7	105,4	102,0	98,5	94,5	90,4	85,6	80,3	74,9	66,4												198					
FMG-44100	100,0	170	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	101,4	97,5	93,3	88,8	83,8	77,7	66,8									213				
FMG-44125	125,0	179	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	128,9	125,1	121,2	117,4	113,6	109,4	105,3	100,9	95,7	89,5	81,7	65,3				242				