

FMX - Rotor Inox - IP21




Programa Brasileiro
de Etiquetagem

Standard

- 60Hz, IP21, eixo AISI 420
- GCB - Ø 3/4"
- AISI 304 - Fechado
- GG20 - Rosca
- Graxa

Opcionais

-
- GCV, SSV
-
-
-

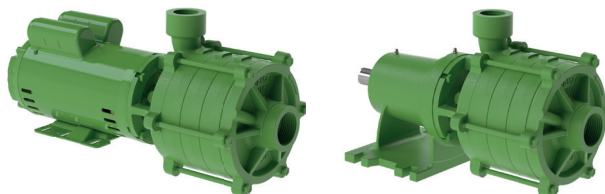

Rotor fechado
(estampado)



Opcional na cor
vermelha

PREDIAL INDUSTRIAL JARDINAGEM POÇO COMUM TRANSFERÊNCIA LAVAÇÃO AGRICULTURA NEBULIZAÇÃO IRRIGAÇÃO CIRCULAÇÃO REFRIGERAÇÃO CALDEIRA COMBATE A INCÊNDIO FERTIRRIGAÇÃO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Final (mm)		 Inicial (mm)		Estágios	  (pol)	rpm	Monofásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.											Pressão máx. (mca)	
		Qt.	Tam.	Qt.	Tam.					10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
										Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.												
FMX-M221-21	2,0	1	111	1	118	2	2" x 1 1/2"	3500	110-127/220-254	*	*	14,9	12,2	9,1	4,8							38
FMX-M222-21	2,0	2	118	-	-	2				16,9	15,0	13,0	10,9	8,5	5,6							41
FMX-M223-21	2,0	1	118	1	125	2				*	*	*	*	*	6,0	2,6						43
FMX-M321-21	3,0	2	132	-	-	2				22,0	20,1	18,2	16,3	14,3	12,2	9,8	7,0	3,4				53
FMX-M322-21	3,0	2	125	-	-	2				*	*	*	*	*	15,0	11,8	7,7					51
FMX-M323-21	3,0	1	132	1	139	2				*	*	*	*	*	*	*	9,4	6,5	2,8			58
FMX-M331-21	3,0	1	111	2	118	3				*	*	*	*	*	*	*	*	8,0	5,5	2,0	62	
Modelo	Pot. (cv)	 Final (mm)		 Inicial (mm)		Estágios	  (pol)	rpm	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.											Pressão máx. (mca)	
		Qt.	Tam.	Qt.	Tam.					10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
										Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.												
FMX-T221-21	2,0	1	111	1	118	2	2" x 1 1/2"	3500	220/380/440	19,0	16,9	14,7	12,2	9,1	4,9							38
FMX-T222-21	2,0	1	118	1	125	2				*	*	*	*	*	6,0	2,6						43
FMX-T321-21	3,0	2	132	-	-	2				21,8	20,0	18,2	16,3	14,3	12,2	9,8	7,1	3,5				53
FMX-T322-21	3,0	1	132	1	139	2				*	*	19,7	18,0	16,2	14,2	12,0	9,4	6,5	2,8			58
FMX-T331-21	3,0	1	111	2	118	3				20,0	18,8	17,5	16,2	14,7	13,2	11,6	10,0	8,0	5,5	2,0		62
FMX-T332-21	3,0	3	118	-	-	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,4	4,4	

FMX - Monofásico - Rotor Inox - IP55




Programa Brasileiro
de Etiquetagem

Standard

- 60Hz, IP55, eixo AISI 420
- GCB - Ø 1"
- AISI 304 - Fechado
- GG20 - Rosca
- Graxa

Opcionais

-
- GCV, SSV
-
-
-

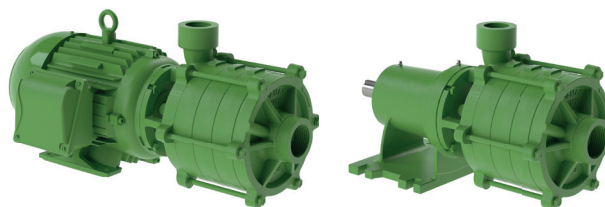

Rotor fechado
(estampado)



Opcional na cor
vermelha

PREDIAL INDUSTRIAL JARDINAGEM POÇO COMUM TRANSFERÊNCIA LAVAGEM AGRICULTURA NEBULIZAÇÃO IRRIGAÇÃO CIRCULAÇÃO REFRIGERAÇÃO CALDEIRA COMBATE A INCÊNDIO FERTIRRIGAÇÃO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	Final (mm)		Inicial (mm)		Estágios	  (pol)	rpm	Monofásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																						Pressão máx. (mca)
		Qt.	Tam.	Qt.	Tam.					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100			
										Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																						
FMX-M221	2,0	2	118	-	-	2	2" x 1 1/2"	3500	110-127/220-254	*	*	*	*	*	8,8	6,1	2,4												42			
FMX-M322	3,0	2	118	-	-	2				18,2	16,7	15,0	13,1	11,1	8,8	6,0	2,3														42	
FMX-M323	3,0	2	118	-	-	2				*	*	*	*	*	14,5	11,1	6,9														45	
FMX-M324	3,0	1	132	1	139	2				*	*	*	*	*	*	*	*	9,4	6,4	2,8											58	
FMX-M331	3,0	1	111	2	118	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,1	6,9	3,7										63	
FMX-M333	3,0	3	132	-	-	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,6	2,9	1,0									72	
FMX-M422	4,0	1	132	1	139	2		220-254/440-508	*	22,7	21,2	19,6	18,0	16,2	14,2	12,0	9,3	6,4	2,8										58			
FMX-M423	4,0	2	132	-	-	2			*	*	*	*	*	*	*	*	13,4	9,8	5,6										59			
FMX-M424	4,0	1	125	1	146	2			*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,7	7,8	2,5									62			
FMX-M431	4,0	1	111	2	118	3			*	20,4	19,4	18,1	16,9	15,5	14,2	12,6	11,0	9,1	6,9	3,6									63			
FMX-M432	4,0	1	118	2	125	3			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,4	5,0	2,2								68			
FMX-M433	4,0	3	132	-	-	3			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,6	2,9	1,0								72			
FMX-M435	4,0	3	153	-	-	3			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,4	4,3	3,1	1,9	0,6				92			
FMX-M521	5,0	2	132	-	-	2			*	30,9	28,9	26,7	24,5	22,0	19,4	16,5	13,4	9,8	5,6										59			
FMX-M522	5,0	1	125	1	146	2			*	*	*	*	*	*	*	18,3	15,3	11,6	7,8	2,5									62			
FMX-M523	5,0	2	139	-	-	2			*	*	*	*	*	*	*	*	*	12,2	8,8	4,2									63			
FMX-M524	5,0	1	139	1	146	2			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,2	9,6	4,7								68			
FMX-M525	5,0	2	153	-	-	2			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,8	7,6	3,6								73			
FMX-M531	5,0	3	132	-	-	3			*	21,8	20,8	19,8	18,7	17,7	16,6	15,6	14,4	13,2	11,8	10,4	8,7	6,9	4,6	2,0					83			
FMX-M532	5,0	1	132	2	139	3			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,7	9,0	7,0	4,6					91			
FMX-M535	5,0	3	153	-	-	3			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,8	4,3	2,7	1,0				97			
FMX-M541	5,0	2	111	2	118	4			*	22,1	21,2	20,3	19,3	18,3	17,3	16,2	15,0	13,8	12,4	11,0	9,3	7,6	5,2					81				
FMX-M542	5,0	4	118	-	-	4			*	*	*	*	18,4	17,6	16,8	15,9	15,0	14,1	13,0	11,9	10,7	9,3	7,7	5,8	3,1				88			
FMX-M544	5,0	4	125	-	-	4			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,4	8,1	6,7	5,0	2,6				94			
FMX-M546	5,0	4	139	-	-	4			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,5	3,6	2,6	1,5			106			
FMX-M547	5,0	1	118	3	132	4			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,4	4,5	1,6		102			

FMX - Monofásico - Rotor Inox - IP55



Programa Brasileiro
de Etiquetagem

Standard

- 60Hz, IP55, eixo AISI 420
- GCB - Ø 1"
- AISI 304 - Fechado
- GG20 - Rosca
- Graxa

Opcionais

GCV, SSV



Rotor fechado
(estampado)



Opcional na cor
vermelha

PREDIAL INDUSTRIAL JARDINAGEM POÇO COMUM TRANSFERÊNCIA LAVAGEM AGRICULTURA NEBULIZAÇÃO IRRIGAÇÃO CIRCULAÇÃO REFRIGERAÇÃO CALDEIRA COMBATE A INCÊNDIO FERTIRRIGAÇÃO

Modelo	Pot. (cv)	 Final (mm)		 Inicial (mm)		Estágios	 (pol)	rpm	Monofásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																									Pressão máx. (mca)	
		Qt.	Tam.	Qt.	Tam.					10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125			
										Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																										
FMX-M622	6,0	2	153	-	-	2	2" x 1 1/2"	3500	220-254/440-508	25,7	25,1	24,5	23,7	22,8	21,5	19,9	18,0	15,8	13,4	10,7	7,6	3,6											73			
FMX-M623	6,0	2	146	-	-	2				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,8	10,6	6,3												74		
FMX-M631	6,0	3	125	-	-	3				27,4	26,4	25,2	24,0	22,7	21,3	19,8	18,2	16,5	14,6	12,6	10,3	7,6	3,5											77		
FMX-M636	6,0	1	125	2	139	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,0	12,1	10,0	7,5	3,7									87		
FMX-M637	6,0	3	139	-	-	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,6	7,8	5,8	3,1								99	
FMX-M641	6,0	1	118	3	132	4				21,2	20,5	19,9	19,1	18,4	17,6	16,8	16,0	15,2	14,3	13,4	12,5	11,6	10,5	9,3	7,9	6,4	4,5	1,6							102	
FMX-M645	6,0	4	132	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,6	6,1	4,1	1,5						112
FMX-M721	7,5	1	139	1	153	2				34,9	33,8	32,6	31,2	29,5	27,4	25,0	22,5	19,7	16,7	13,1	8,9	3,2													72	
FMX-M722	7,5	1	146	1	153	2				30,4	30,0	29,4	28,7	27,6	26,2	24,2	22,1	19,9	17,3	14,5	11,0	6,4													74	
FMX-M723	7,5	1	146	1	153	2				*	*	*	*	*	*	*	*	*	24,0	21,4	18,7	15,7	12,4	8,4											76	
FMX-M724	7,5	2	153	-	-	2				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,9	18,0	14,7	10,9	6,5											80	
FMX-M731	7,5	1	125	2	139	3				26,2	25,6	25,0	24,2	23,2	22,1	20,9	19,7	18,4	17,0	15,5	13,9	12,1	10,0	7,5	3,6										87	
FMX-M733	7,5	3	139	-	-	3				*	*	*	*	*	*	20,0	18,9	17,7	16,5	15,2	14,0	12,6	11,2	9,6	7,8	5,8	3,1								99	
FMX-M734	7,5	1	132	2	146	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,3	13,6	11,6	9,3	6,1								99	
FMX-M741	7,5	2	125	2	132	4				23,7	23,1	22,6	22,0	21,3	20,6	19,8	19,0	18,1	17,1	16,1	15,0	14,0	12,7	11,4	10,0	8,4	6,4	3,7							102	
FMX-M742	7,5	4	132	-	-	4				22,1	21,5	20,8	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3	16,6	15,8	15,0	14,1	13,2	12,2	11,2	10,1	8,8	7,5	5,9	4,1	1,5					112	
FMX-M743	7,5	2	132	2	139	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,1	9,7	8,1	6,4	4,5	2,5					120
FMX-M744	7,5	4	139	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,3	5,7	3,7	1,3			127
FMX-M751	7,5	2	118	3	132	5				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,9	8,6	7,1	5,2	2,6				123
FMX-M1021	10,0	2	153	-	-	2				36,5	35,8	35,0	34,0	32,4	30,6	28,6	26,2	23,6	20,8	17,9	14,5	10,9	6,4												80	
FMX-M1032	10,0	1	139	2	146	3				*	*	*	28,4	27,6	26,7	25,8	24,7	23,6	22,4	21,0	19,6	18,1	16,5	14,9	13,0	11,0	8,6	5,1							102	
FMX-M1033	10,0	3	153	-	-	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,9	13,4	11,6	9,7	7,4	4,2							109
FMX-M1041	10,0	4	139	-	-	4				24,6	24,1	23,5	23,0	22,3	21,7	21,1	20,4	19,6	18,9	18,0	17,2	16,3	15,4	14,4	13,4	12,3	11,2	10,0	8,7	7,2	5,6	3,7	1,3		127	
FMX-M1042	10,0	4	139	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,3	7,7	5,6	2,6			128
FMX-M1051	10,0	2	118	3	132	5				*	*	22,0	21,5	20,9	20,4	19,8	19,2	18,5	17,9	17,2	16,5	15,7	14,9	14,0	13,1	12,1	11,1	9,9	8,6	7,1	5,2	2,6			123	

FMX - Monofásico - Rotor Inox - IP55




Programa Brasileiro
de Etiquetagem

Standard

- 60Hz, IP55, eixo AISI 420
- GCB - Ø 1"
- AISI 304 - Fechado
- GG20 - Rosca
- Graxa

Opcionais

-
- GCV, SSV
-
-
-

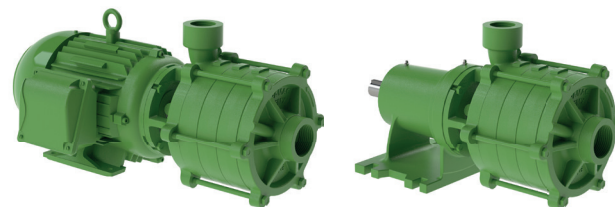

Rotor fechado
(estampado)



Opcional na cor
vermelha

PREDIAL INDUSTRIAL JARDINAGEM POÇO COMUM TRANSFERÊNCIA LAVAGEM AGRICULTURA NEBULIZAÇÃO IRRIGAÇÃO CIRCULAÇÃO REFRIGERAÇÃO CALDEIRA COMBATE A INCÊNDIO FERTIRRIGAÇÃO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Final (mm)		 Inicial (mm)		Estágios	 (pol)	rpm	Monofásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																												Pressão máx. (mca)
		Qt.	Tam.	Qt.	Tam.					60	70	80	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195				
										Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																												
FMX-M1034	10,0	1	139	2	153	3	2" x 1 1/2"	3500	220-254/440-508	*	*	18,1	14,6	12,5	9,9	6,1																	108					
FMX-M1035	10,0	1	146	2	153	3				*	*	*	*	15,6	13,3	10,8	7,6	3,1																117				
FMX-M1043	10,0	1	125	3	139	4				*	*	*	*	*	*	*	10,2	8,2	5,8	1,8														126				
FMX-M1044	10,0	2	139	2	146	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,6	7,0	4,7													141				
FMX-M1045	10,0	4	146	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,0	5,1	2,7													144			
FMX-M1046	10,0	4	146	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,4	5,4	3,0													149			
FMX-M1053	10,0	1	125	4	132	5				*	*	*	*	*	13,6	12,5	11,0	9,8	8,4	6,6	4,5														134			
FMX-M1054	10,0	3	132	2	139	5				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,8	6,3	4,4													152			
FMX-M1055	10,0	5	139	-	-	5				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,9	4,4	2,5											159			
FMX-M1061	10,0	4	125	2	132	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,7	7,7	6,6	5,0	3,1											155			
FMX-M1062	10,0	4	132	2	139	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,0	4,9	3,4	1,6									173			
FMX-M1063	10,0	3	132	3	139	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,7	3,3	1,4								177			
FMX-M1071	10,0	7	118	-	-	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,1	5,8	4,4	2,7											161			
FMX-M1072	10,0	7	125	-	-	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,1	3,5											166			
FMX-M1073	10,0	7	132	-	-	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,2	4,2	2,9	1,5							189			
FMX-M1075	10,0	7	139	-	-	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,7	2,9	2,1	1,2					201			
FMX-M1231	12,5	1	146	2	153	3									26,8	24,0	21,0	17,5	15,5	13,3	10,7	7,5													117			
FMX-M1241	12,5	1	125	3	139	4									23,0	20,9	18,8	16,4	15,0	13,4	11,8	10,1	8,0	5,7											126			
FMX-M1242	12,5	2	139	2	146	4									*	*	*	*	*	*	12,7	11,4	10,0	8,7	7,0	4,6									141			
FMX-M1243	12,5	4	146	-	-	4									*	*	*	*	*	*	*	10,6	9,1	7,4	5,4	2,9									149			
FMX-M1245	12,5	4	146	-	-	4									*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,2	9,4	7,2	4,3									154		
FMX-M1251	12,5	1	125	4	132	5									21,0	19,3	17,6	15,5	14,4	13,3	12,1	11,0	9,7	8,3	6,6	4,6									134			
FMX-M1252	12,5	5	139	-	-	5									*	*	*	*	*	*	*	11,1	10,2	9,3	8,3	7,1	5,8	4,5	2,4						159			
FMX-M1253	12,5	1	139	4	146	5									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,0	5,7	4,0	1,9					178		
FMX-M1255	12,5	2	146	3	153	5									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,1	6,5	4,6	2,4				184		

FMX - Monofásico - Rotor Inox - IP55




Programa Brasileiro
de Etiquetagem

Standard

- 60Hz, IP55, eixo AISI 420
- GCB - Ø 1"
- Inox 304 - Fechado
- GG20 - Rosca
- Graxa

Opcionais

-
- GCV, SSV
-
-
-

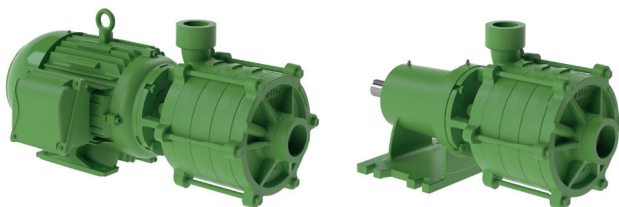

Rotor fechado
(estampado)



Opcional na cor
vermelha

PREDIAL INDUSTRIAL JARDINAGEM POÇO COMUM TRANSFERÊNCIA LAVAGEM AGRICULTURA NEBULIZAÇÃO IRRIGAÇÃO CIRCULAÇÃO REFRIGERAÇÃO CALDEIRA COMBATE A INCÊNDIO FERTIRRIGAÇÃO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Final (mm)		 Inicial (mm)		Estágios	  (pol)	rpm	Monofásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																												Pressão máx. (mca)				
		Qt.	Tam.	Qt.	Tam.					50	60	70	80	90	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210		215	220		
										Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																																
FMX-M1261	12,5	4	125	2	132	6	2" x 1 1/2"	3500	220-254/440-508	*	19,0	17,9	16,6	15,3	13,8	13,0	12,2	11,4	10,6	9,7	8,7	7,7	6,5	5,0	3,1														155			
FMX-M1262	12,5	4	132	2	139	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,4	9,6	8,8	8,0	7,1	6,0	4,9	3,4												173			
FMX-M1264	12,5	6	146	-	-	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,0	6,3	5,6	4,8	3,9	3,0	2,0	0,8												178		
FMX-M1266	12,5	4	139	2	146	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,6	4,3	2,7								200		
FMX-M1271	12,5	3	118	4	125	7				18,1	17,1	16,2	15,2	14,0	12,7	12,0	11,3	10,6	9,9	9,1	8,3	7,4	6,4	5,2	4,0	2,2														158		
FMX-M1272	12,5	7	118	-	-	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,9	10,0	9,1	8,1	7,0	5,8	4,5	2,7														161		
FMX-M1273	12,5	7	125	-	-	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,3	7,3	6,3	5,0	3,5														166		
FMX-M1275	12,5	1	132	6	132	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,9	5,9	4,6	2,9									195	
FMX-M1276	12,5	7	139	-	-	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,3	5,7	5,1	4,4	3,7	2,9	2,1	1,2							201	
FMX-M1541	15,0	4	146	-	-	4				*	24,8	23,2	21,6	19,7	17,7	16,6	15,4	14,1	12,9	11,4	9,8	7,8	5,6																	147		
FMX-M1542	15,0	4	153	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	18,3	17,0	15,7	14,3	12,8	11,2	9,2	6,7															155		
FMX-M1551	15,0	1	139	4	146	5				*	22,0	20,9	19,8	18,6	17,3	16,6	16,0	15,3	14,5	13,8	13,0	12,2	11,3	10,3	9,3	8,2	7,0	5,6	4,0											178		
FMX-M1552	15,0	5	146	-	-	5				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,3	12,5	11,6	10,7	9,7	8,7	7,5	6,2	4,7	2,8										180		
FMX-M1553	15,0	2	146	3	153	5				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,1	10,1	9,0	7,9	6,4	4,7	2,2										182	
FMX-M1554	15,0	2	146	3	153	5				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,0	8,7	7,3	5,7	3,7									196
FMX-M1561	15,0	2	125	4	132	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,8	14,0	13,2	12,3	11,4	10,4	9,3	8,0	6,5	4,5												171		
FMX-M1562	15,0	4	139	2	146	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,2	9,4	8,6	7,7	6,8	5,6	4,3	2,6								200
FMX-M1563	15,0	3	139	3	146	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,9	8,0	7,0	5,8	4,5	2,8								206
FMX-M1564	15,0	6	146	-	-	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,5	7,5	6,5	5,2	3,6								206
FMX-M1565	15,0	3	146	3	153	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,8	6,7	5,5	3,9	1,2				221

FMX - Trifásico - Rotor Inox - IP55



Programa Brasileiro
de Etiquetagem

Standard

- 60Hz, IP55, eixo AISI 420
- GCB - Ø 1"
- AISI 304 - Fechado
- GG20 - Rosca
- Graxa

Opcionais

-
- GCV, SSV
-
-
-



Rotor fechado
(estampado)



Opcional na cor
vermelha

PREDIAL
 INDUSTRIAL
 JARDINAGEM
 POÇO COMUM
 TRANSFERÊNCIA
 LAVAÇÃO
 AGRICULTURA
 NEBULIZAÇÃO
 IRRIGAÇÃO
 CIRCULAÇÃO
 REFRIGERAÇÃO
 CALDEIRA
 COMBATE A INCÊNDIO
 FERTIRRIGAÇÃO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	Final (mm)		Inicial (mm)		Estágios	 (pol)	rpm	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																											Pressão máx. (mca)
		Qt.	Tam.	Qt.	Tam.					10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130			
										Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																											
FMX-T221	2,0	1	111	1	118	2	2" x 1 1/2"	3500	220/380/440	18,5	16,4	14,1	11,5	8,5	4,0																	37					
FMX-T222	2,0	2	118	-	-	2				16,6	15,0	13,1	11,1	8,8	6,0	2,3																		42			
FMX-T321	3,0	2	118	-	-	2				25,1	22,7	20,3	17,5	14,5	11,1	6,9																		45			
FMX-T322	3,0	1	132	1	139	2				22,7	21,2	19,7	18,0	16,2	14,2	12,0	9,3	6,4	2,8															58			
FMX-T323	3,0	2	139	-	-	2				*	*	*	*	*	*	*	*	8,9	6,0	1,7															61		
FMX-T331	3,0	1	111	2	118	3				20,4	19,3	18,1	16,9	15,5	14,2	12,6	11,0	9,1	6,9	3,6															63		
FMX-T332	3,0	1	118	2	125	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,4	5,0	2,2														68		
FMX-T333	3,0	3	132	-	-	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,6	2,9	1,0														72		
FMX-T421	4,0	2	132	-	-	2				30,9	28,9	26,7	24,5	22,0	19,4	16,5	13,4	9,8	5,5																59		
FMX-T422	4,0	1	125	1	146	2				*	*	*	*	*	*	18,3	15,3	11,6	7,7	2,5															62		
FMX-T424	4,0	2	146	-	-	2				*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,2	7,5	4,0														69		
FMX-T431	4,0	3	132	-	-	3				21,8	20,8	19,8	18,7	17,7	16,6	15,5	14,4	13,2	11,8	10,4	8,7	6,9	4,6	2,0											83		
FMX-T432	4,0	1	132	2	139	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,2	6,4	4,2	1,4												87		
FMX-T442	4,0	4	118	-	-	4				*	*	*	18,4	17,6	16,8	15,9	15,0	14,1	13,0	11,9	10,7	9,3	7,7	5,8	3,1										88		
FMX-T444	4,0	4	125	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,4	8,1	6,7	5,0	2,6											94		
FMX-T445	4,0	2	118	2	125	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,4	6,3	3,6											95		
FMX-T446	4,0	4	139	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,5	3,6	2,6	1,5									106		
FMX-T521	5,0	1	139	1	146	2			220/380/440 ou 380/660	29,8	29,2	28,3	27,0	25,3	23,2	21,1	18,8	16,1	13,2	9,5	4,7														67		
FMX-T522	5,0	2	153	-	-	2				25,7	25,1	24,4	23,7	22,7	21,5	19,8	18,0	15,8	13,4	10,7	7,5	3,5													73		
FMX-T523	5,0	2	146	-	-	2				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,8	10,6	6,3													74		
FMX-T531	5,0	3	125	-	-	3				27,4	26,4	25,2	24,0	22,7	21,3	19,8	18,2	16,5	14,6	12,6	10,3	7,6	3,5													77	
FMX-T533	5,0	3	132	-	-	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12,0	10,0	7,7	4,6												83	
FMX-T534	5,0	1	132	2	139	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,7	9,0	7,0	4,6												91	
FMX-T535	5,0	3	153	-	-	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,2	5,8	4,3	2,7	1,0										97	
FMX-T541	5,0	1	118	3	132	4				21,2	20,5	19,9	19,1	18,4	17,6	16,8	16,0	15,2	14,3	13,4	12,5	11,6	10,5	9,3	7,9	6,4	4,5									102	
FMX-T542	5,0	4	132	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,7	4,4	1,8										108
FMX-T543	5,0	1	146	3	153	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,3	4,4	3,6	2,6	1,6	0,7							118
FMX-T544	5,0	4	153	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4,3	3,4	2,5	1,4								121
FMX-T621	6,0	1	139	1	153	2				34,9	33,8	32,6	31,2	29,5	27,3	25,0	22,7	19,8	16,6	13,0	8,6	3,1														72	
FMX-T623	6,0	1	146	1	153	2				*	*	*	*	*	*	*	24,0	21,4	18,7	15,7	12,4	8,4														76	
FMX-T631	6,0	1	125	2	139	3				26,2	25,7	25,1	24,3	23,2	22,1	20,9	19,7	18,4	17,0	15,5	13,9	12,1	10,0	7,5	3,7											87	
FMX-T633	6,0	3	139	-	-	3				*	*	*	*	*	*	20,0	18,9	17,7	16,5	15,2	14,0	12,6	11,2	9,6	7,8	5,8	3,1									99	
FMX-T634	6,0	1	139	2	146	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,7	10,1	8,2	5,8	2,2									102	
FMX-T641	6,0	4	132	-	-	4				22,2	21,6	20,9	20,2	19,5	18,7	18,0	17,2	16,5	15,7	14,9	14,0	13,2	12,2	11,2	10,1	8,9	7,6	6,1	4,2	1,4						112	
FMX-T642	6,0	2	132	2	139	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,1	9,7	8,1	6,4	4,5	2,5						120
FMX-T721	7,5	2	153	-	-	2				36,5	35,8	35,0	34,0	32,4	30,6	28,6	26,2	23,6	20,8	17,9	14,5	10,9	6,4													80	
FMX-T731	7,5	1	132	2	146	3				*	*	*	27,0	26,2	25,4	24,6	23,6	22,4	21,1	19,8	18,4	16,9	15,4	13,6	11,6	9,3	6,1									98	
FMX-T732	7,5	3	153	-	-	3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,9	13,4	11,6	9,7	7,4	4,2									109
FMX-T741	7,5	4	139	-	-	4				24,6	24,1	23,5	23,0	22,4	21,7	21,1	20,4	19,7	18,9	18,0	17,2	16,3	15,4	14,4	13,4	12,3	11,2	10,0	8,7	7,3	5,7	3,7	1,3			127	
FMX-T743	7,5	2	139	2	146	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,8	4,0	1,8					133

FMX - Trifásico - Rotor Inox - IP55



Programa Brasileiro
de Etiquetagem

Standard

- 60Hz, IP55, eixo AISI 420
- GCB - Ø 1"
- AISI 304 - Fechado
- GG20 - Rosca
- Graxa (até 5 estágios)

Opcionais

-
- GCV, SSV
-
-
-



Rotor fechado
(estampado)



Opcional na cor
vermelha

PREDIAL
 INDUSTRIAL
 JARDINAGEM
 POÇO COMUM
 TRANSFERÊNCIA
 LAVAÇÃO
 AGRICULTURA
 NEBULIZAÇÃO
 IRRIGAÇÃO
 CIRCULAÇÃO
 REFRIGERAÇÃO
 CALDEIRA
 COMBATE A INCÊNDIO
 FERTIRRIGAÇÃO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Final (mm)		 Inicial (mm)		Estágios	 (pol)	rpm	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos.																												Pressão máx. (mca)	
		Qt.	Tam.	Qt.	Tam.					60	70	80	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210		215
										Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.																													
FMX-T1031	10,0	1	146	2	153	3	2" x 1 1/2"	3500	220/380/440 ou 380/660	26,8	24,0	21,0	17,5	15,5	13,3	10,8	7,5	3,0																			117		
FMX-T1041	10,0	1	125	3	139	4				23,7	21,6	19,5	16,9	15,6	14,3	12,8	11,2	9,6	7,6	4,5																		128	
FMX-T1042	10,0	2	139	2	146	4				*	*	*	*	*	*	*	12,7	11,4	10,0	8,7	7,0	4,6																141	
FMX-T1043	10,0	4	146	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,1	7,4	5,4	2,9														149	
FMX-T1061	10,0	4	125	2	132	6				19,0	17,9	16,6	15,3	14,5	13,8	13,0	12,2	11,4	10,6	9,7	8,7	7,7	6,5	5,0	3,1														155
FMX-T1062	10,0	4	132	2	139	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,4	9,6	8,8	8,0	7,1	6,0	4,9	3,4	1,6										173
FMX-T1063	10,0	3	132	3	139	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,8	6,9	5,9	4,7	3,3	1,3										177
FMX-T1076	10,0	7	139	-	-	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,3	5,7	5,1	4,4	3,7	2,9	2,1	1,2						201
FMX-T1077	10,0	4	139	3	153	7				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,4	2,7	2,0	1,1				210
FMX-T1241	12,5	4	146	-	-	4				24,9	23,3	21,6	19,7	18,7	17,7	16,6	15,4	14,1	12,9	11,4	9,8	7,8	5,6																147
FMX-T1242	12,5	4	146	-	-	4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,6	14,2	12,8	11,2	9,3	7,1	4,0														154
FMX-T1251	12,5	1	139	4	146	5				22,0	20,9	19,8	18,6	18,0	17,3	16,6	16,0	15,3	14,5	13,8	13,0	12,2	11,3	10,3	9,3	8,2	7,0	5,7	4,0	1,9									178
FMX-T1253	12,5	2	146	3	153	5				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,1	10,1	9,0	7,9	6,4	4,7	2,2									182
FMX-T1262	12,5	4	139	2	146	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,2	9,4	8,6	7,7	6,7	5,6	4,3	2,6						200
FMX-T1263	12,5	3	139	3	146	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,9	8,0	7,0	5,8	4,5	2,8					206
FMX-T1541	15,0	4	153	-	-	4				29,0	27,2	25,4	23,5	22,5	21,5	20,4	19,3	18,2	17,0	15,7	14,3	12,8	11,2	9,3	6,7														155
FMX-T1551	15,0	5	146	-	-	5				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,0	16,1	15,1	14,0	12,9	11,7	10,3	8,7	7,0	4,8	1,7							192
FMX-T1561	15,0	6	146	-	-	6				22,7	21,8	21,0	20,0	19,5	19,1	18,5	18,0	17,5	16,9	16,4	15,8	15,2	14,6	13,9	13,2	12,5	11,9	11,1	10,3	9,4	8,6	7,5	6,5	5,1	3,6				206
FMX-T1562	15,0	3	146	3	153	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,2	10,5	9,7	8,8	7,8	6,8	5,5	3,9		