

KC

MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL

Informações:

Fabricante: Aquastrong



18
MESES DE GARANTIA


As motobombas submersíveis da linha KC podem ser aplicadas no bombeamento e drenagem de líquidos residuais com ou sem sólidos em suspensão em condomínios, edifícios, indústrias, hospitais, áreas de construção civil e rebaixamento do lençol freático. São modelos caracterizados por possuírem o motor refrigerado pela própria água bombeada.

O rotor fabricado em liga de aço com alto teor de cromo permite que ele resista às condições exigentes encontradas em aplicações de construção e mineração.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão Elétrica:	220 ou 380 ou 440 VCA
Velocidade Nominal:	3450 rpm
Selo Mecânico:	Silício-Silício/Grafite-Silício (≤ 2.2 kW) Silício-Silício/Silício-Silício (3.7 - 5.5 kW)
Tipo de Rotor:	Centrífugo Fechado (Aço Cromo Duro)
Material do Enrolamento:	Cobre
Fechamento Bobina do Motor:	220/380 V ou 220/440 V
Material do Corpo da Bomba:	Ferro Fundido / Aço Inox AISI 304
Material do Eixo:	Aço Inox 420
Grau de Proteção:	IP68
Classe de Isolação:	F
Temperatura máx. do líquido:	40 °C

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

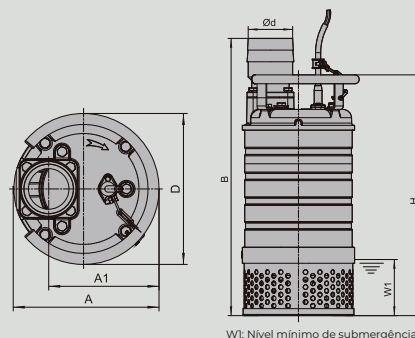

CURVA DE PERFORMANCE

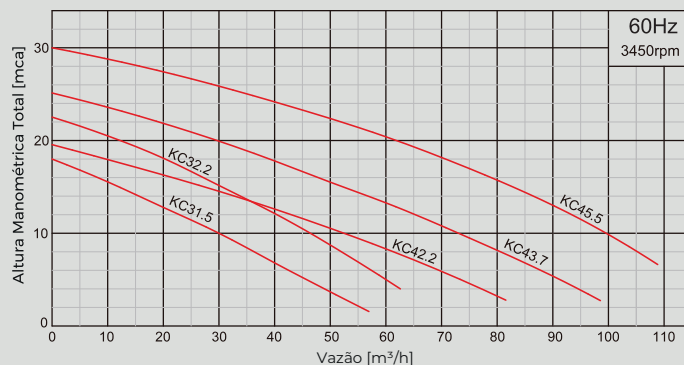

Modelo	Potência	Corrente	Ø Sólidos [mm]	Cód. Produto	Cód. Barras	A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	D [mm]	H [mm]	Ø d [mm]	W1 [mm]	Embalagem [mm]	Peso Bruto [kg]
KC31.5 - 220 V	2 hp	5.6 A	10	54249210655	7908172510910	251	191	573	262	515	80	110	625 x 290 x 315	42,5
KC31.5 - 380 V	2 hp	3.5 A	10	54249210656	7908172510927	251	191	573	262	515	80	110	625 x 290 x 315	42,5
KC31.5 - 440 V	2 hp	2.8 A	10	54249210757	7908172510934	251	191	573	262	515	80	110	625 x 290 x 315	42,5
KC32.2 - 220 V	3 hp	8.6 A	10	54249312655	7908172510941	251	191	573	262	515	80	110	625 x 290 x 315	45
KC32.2 - 380 V	3 hp	5.1 A	10	54249312656	7908172510958	251	191	573	262	515	80	110	625 x 290 x 315	45
KC32.2 - 440 V	3 hp	4.3 A	10	54249312757	7908172510965	251	191	573	262	515	80	110	625 x 290 x 315	45
KC42.2 - 220 V	3 hp	8.6 A	10	54249412655	7908172510972	251	191	593	262	515	100	110	645 x 290 x 315	45
KC42.2 - 380 V	3 hp	5.1 A	10	54249412656	7908172510989	251	191	593	262	515	100	110	645 x 290 x 315	45
KC42.2 - 440 V	3 hp	4.3 A	10	54249412757	7908172510996	251	191	593	262	515	100	110	645 x 290 x 315	45
KC43.7 - 220 V	5 hp	13.8 A	10	54249514655	7908172511009	288	213	677	302	579	100	135	730 x 320 x 345	66
KC43.7 - 380 V	5 hp	8.0 A	10	54249514656	7908172511016	288	213	677	302	579	100	135	730 x 320 x 345	66
KC43.7 - 440 V	5 hp	6.9 A	10	54249514757	7908172511023	288	213	677	302	579	100	135	730 x 320 x 345	66
KC45.5 - 220 V	7,5 hp	20 A	10	54249617655	7908172511030	288	213	717	302	619	100	135	770 x 320 x 345	73
KC45.5 - 380 V	7,5 hp	11.6 A	10	54249617656	7908172511047	288	213	717	302	619	100	135	770 x 320 x 345	73
KC45.5 - 440 V	7,5 hp	10 A	10	54249617757	7908172511054	288	213	717	302	619	100	135	770 x 320 x 345	73

LEPONO
DO BRASIL

ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 31.110.755/0001-72
SAC: 0800 0011 0025
Origem: RPC
www.leponodobrasil.com.br