

KS

MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL

Informações:

Fabricante: Aquastrong

18
MESES DE GARANTIA


As motobombas submersíveis da linha KS podem ser aplicadas no bombeamento e drenagem de líquidos residuais com ou sem sólidos em suspensão em condomínios, edifícios, indústrias, hospitais, áreas de construção civil e rebaixamento do lençol freático. São modelos caracterizados por possuírem o motor refrigerado pela própria água bombeada.

O rotor fabricado em liga de aço com alto teor de cromo permite que ele resista às condições exigentes encontradas em aplicações de construção e mineração.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensão Elétrica:	220 ou 380 ou 440 VCA
Velocidade Nominal:	3450 rpm
Selo Mecânico:	Silício-Silício/Grafite-Silício (≤ 2.2 kW) Silício-Silício/Silício-Silício (3.7 - 5.5 kW)
Tipo de Rotor:	Centrífugo semi-aberto (Aço cromo)
Material do Enrolamento:	Cobre
Fechamento Bobina do Motor:	220/380 V ou 220/440 V
Material do Corpo da Bomba:	Ferro Fundido / Inox AISI-304
Material do Eixo:	Inox 420
Grau de Proteção:	IP68
Classe de Isolação:	F
Temperatura máx. do líquido:	40 °C

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

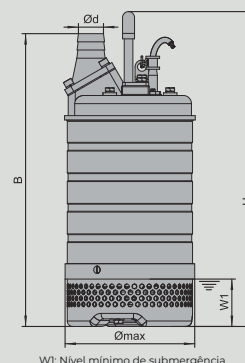

W1: Nível mínimo de submersão

CURVA DE PERFORMANCE

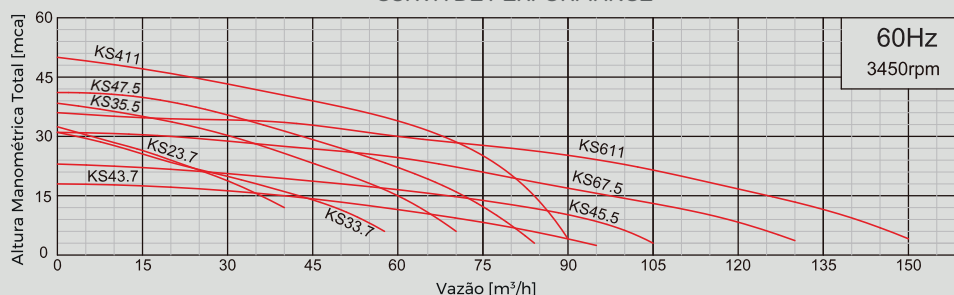

Modelo	Potência	Corrente	Ø Sólidos [mm]	Cód. Produto	Cód. Barras	B [mm]	H [mm]	W1 [mm]	Ø d [mm]	Ø máx [mm]	Embalagem [mm]	Peso B. [kg]
KS23.7 - 220 V	5 hp	13.7 A	8,5	54249714655	7908172511061	591	515	76	50	300	670 x 320 x 345	64
KS23.7 - 380 V	5 hp	8.0 A	8,5	54249714656	7908172511078	591	515	76	50	300	670 x 320 x 345	64
KS23.7 - 440 V	5 hp	6.9 A	8,5	54249714757	7908172511085	591	515	76	50	300	670 x 320 x 345	64
KS35.5 - 220 V	7,5 hp	20 A	8,5	54249817655	7908172511092	631	555	76	80	300	710 x 320 x 345	72
KS35.5 - 380 V	7,5 hp	11.6 A	8,5	54249817656	7908172511108	631	555	76	80	300	710 x 320 x 345	72
KS35.5 - 440 V	7,5 hp	10 A	8,5	54249817757	7908172511115	631	555	76	80	300	710 x 320 x 345	72
KS47.5 - 220 V	10 hp	26 A	11,5	54249918655	7908172511122	810	700	142	100	355	895 x 395 x 455	120
KS47.5 - 380 V	10 hp	15.4 A	11,5	54249918656	7908172511139	810	700	142	100	355	895 x 395 x 455	120
KS47.5 - 440 V	10 hp	13 A	11,5	54249918757	7908172511146	810	700	142	100	355	895 x 395 x 455	120
KS67.5 - 220 V	10 hp	26 A	19,5	54250018655	7908172511153	810	700	142	150	355	895 x 395 x 455	122
KS67.5 - 380 V	10 hp	15.4 A	19,5	54250018656	7908172511160	810	700	142	150	355	895 x 395 x 455	122
KS67.5 - 440 V	10 hp	13 A	19,5	54250018757	7908172511177	810	700	142	150	355	895 x 395 x 455	122
KS411 - 220 V	15 hp	38 A	11,5	54250120655	7908172511184	855	745	142	100	355	925 x 395 x 455	135
KS411 - 380 V	15 hp	22.5 A	11,5	54250120656	7908172511191	855	745	142	100	355	925 x 395 x 455	135
KS411 - 440 V	15 hp	19 A	11,5	54250120757	7908172511207	855	745	142	100	355	925 x 395 x 455	135
KS611 - 220 V	15 hp	38 A	19,5	54250220655	7908172511214	855	745	142	150	355	925 x 395 x 455	137
KS611 - 380 V	15 hp	22.5 A	19,5	54250220656	7908172511221	855	745	142	150	355	925 x 395 x 455	137
KS611 - 440 V	15 hp	19 A	19,5	54250220757	7908172511238	855	745	142	150	355	925 x 395 x 455	137

LEPONO
DO BRASIL

ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 31.110.755/0001-72
SAC: 0800 0011 0025
Origem: RPC
www.leponodobrasil.com.br