PUMPS BRASIL

CERTIFICADO ISO 9001 — BUREAU VERITAS

Casa da Elevatória

EDIÇÃO 2026

CATÁLOGO LINHAS VERSATI, MASTER E BIG MASTER

APRESENTADO POR CASA DA ELEVATÓRIA,
UMA MARCA PUMPS BRASIL



SOLEIRA NEGATIVA OU ESGOTO SEM ESCOAMENTO POR GRAVIDADE?

Conheça nossas linhas de estações elevatórias de 1.400 L a 5.500 L, com opções de bombas das principais marcas do mercado. Encontre a solução ideal para o seu projeto e feche tudo em um só lugar.

INSTITUCIONAL / PUMPS BRASIL E CASA DA ELEVATÓRIA

CONHECIMENTO QUE ENTREGA SOLUÇÕES

CONHEÇA A PUMPS BRASIL

Fundada em 2014, a Pumps Brasil é especialista em soluções para bombeamento de água, esgoto e efluentes. Atuamos na distribuição de bombas hidráulicas e na fabricação de Estações Elevatórias de Esgoto Compactas. Nossa diretoria soma mais de 30 anos de experiência no setor, e nossa equipe oferece suporte técnico especializado e soluções sob medida para cada projeto.
Somos certificados ISO 9001, o que assegura processos padronizados, controle de qualidade em cada etapa e foco contínuo na satisfação do cliente. Mantemos parcerias sólidas com os principais fabricantes, sempre buscando as melhores opções e condições para o seu projeto.




Experiência, atendimento, prazo de entrega e qualidade: é isso que nos diferencia.

CASA DA ELEVATÓRIA, UMA MARCA PUMPS BRASIL!

A Casa da Elevatória nasceu em 2016 para ampliar nossa atuação. De distribuidores de bombas, passamos a fabricar nossas próprias Estações Elevatórias de Esgoto Compactas e hoje somos referência no segmento.
Cada produto é projetado com atenção aos detalhes, aliando engenharia, design e materiais de alta qualidade. **O resultado é uma linha robusta e em constante evolução, pronta para atender às necessidades de cada obra.**





COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

· do reservatório à rede coletora

Esgoto bem conduzido é solo e água protegidos.

O saneamento básico é um direito, e quando a infraestrutura não chega, as estações elevatórias Casa da Elevatória entram no lugar dela. Mais do que bombear esgoto, nossas soluções são projetadas com responsabilidade ambiental: baixo consumo de energia, proteção do solo e do lençol freático.

SANEAMENTO

Leva o esgoto até a rede coletora mesmo onde a gravidade não alcança, viabilizando obras com soleira negativa, subsolos e terrenos em declive.

EFICIÊNCIA

Bombas selecionadas para operar no ponto ideal de rendimento e acionamento inteligente, com menor consumo de energia.

SUSTENTABILIDADE

Reservatório estanque que protege o solo e o lençol freático da contaminação, contribuindo para um saneamento mais seguro e responsável.

DIFERENCIAIS / ENGENHARIA E DESEMPENHO

POR QUE ESCOLHER A COMPACTA?

01 TANQUE ESTANQUE EM PEÇA ÚNICA

Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) rotomoldado, sem emendas nem juntas. Isso evita vazamentos e protege o solo e o lençol freático.

02 ESTRUTURA VALIDADA E DURÁVEL

Espessura definida por análise estrutural (método dos elementos finitos) para suportar as cargas do solo ao longo de toda a vida útil.

03 DURÁVEL E RECICLÁVEL

O PEAD resiste à corrosão por gás sulfídrico e à umidade, que degradam o concreto. Ao fim da vida útil, o material pode ser reciclado.

04 INSTALAÇÃO ATÉ 70% MAIS RÁPIDA

Em comparação a um poço de alvenaria de mesma capacidade. A estação chega pronta e estanque, e a obra se resume à cava, à laje de base e ao assentamento do tanque.

05 COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE

Tubos e conexões em PP soldados por termofusão, além de válvulas de retenção e registros homologados por companhias de saneamento. Para o gradeamento, você escolhe entre o cesto interno em aço inox e a caixa externa de 300 L em PP.

06 BOMBAS HOMOLOGADAS

Bombas submersíveis de marcas reconhecidas, homologadas por companhias de saneamento, com opção de teste com ou sem testemunho.

07 MANUTENÇÃO SEM ENTRAR NO TANQUE

O acoplamento automático, com pedestal, tubo guia e corrente, permite instalar e retirar a bomba pela superfície. Isso evita o trabalho em espaço confinado e a exposição ao efluente.

08 LINHA COMPLETA

Modelos de 1.400 L a 5.500 L para atender de residências e comércios a condomínios, loteamentos e indústrias. Com opção de montagem em série para ampliar a capacidade de reservação.

09 PROJETO COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Dimensionamento conforme a NBR 12208, feito com ferramenta própria, e projeto com responsável técnico e ART registrada no CREA-SP.

10 AUTOMAÇÃO E MONITORAMENTO

Controle de nível por chave boia (padrão), com opção de eletrodos ou sensor ultrassônico. Painel montado com comando e sensores para partida e proteção das bombas. Tipos de partida: direta, soft starter ou inversor de frequência. Opcionais de monitoramento: relé de supervisão das bombas e CLP.




LINHAS DE PRODUTOS / VERSATI

LINHA VERSATI

Compacta e versátil, a Linha Versati atende obras residenciais, comerciais e industriais com capacidades de 1.400 L e 1.700 L. O tanque em PEAD é uma peça única, com prolongador opcional para instalação em cotas mais profundas.

1400L / 1700L

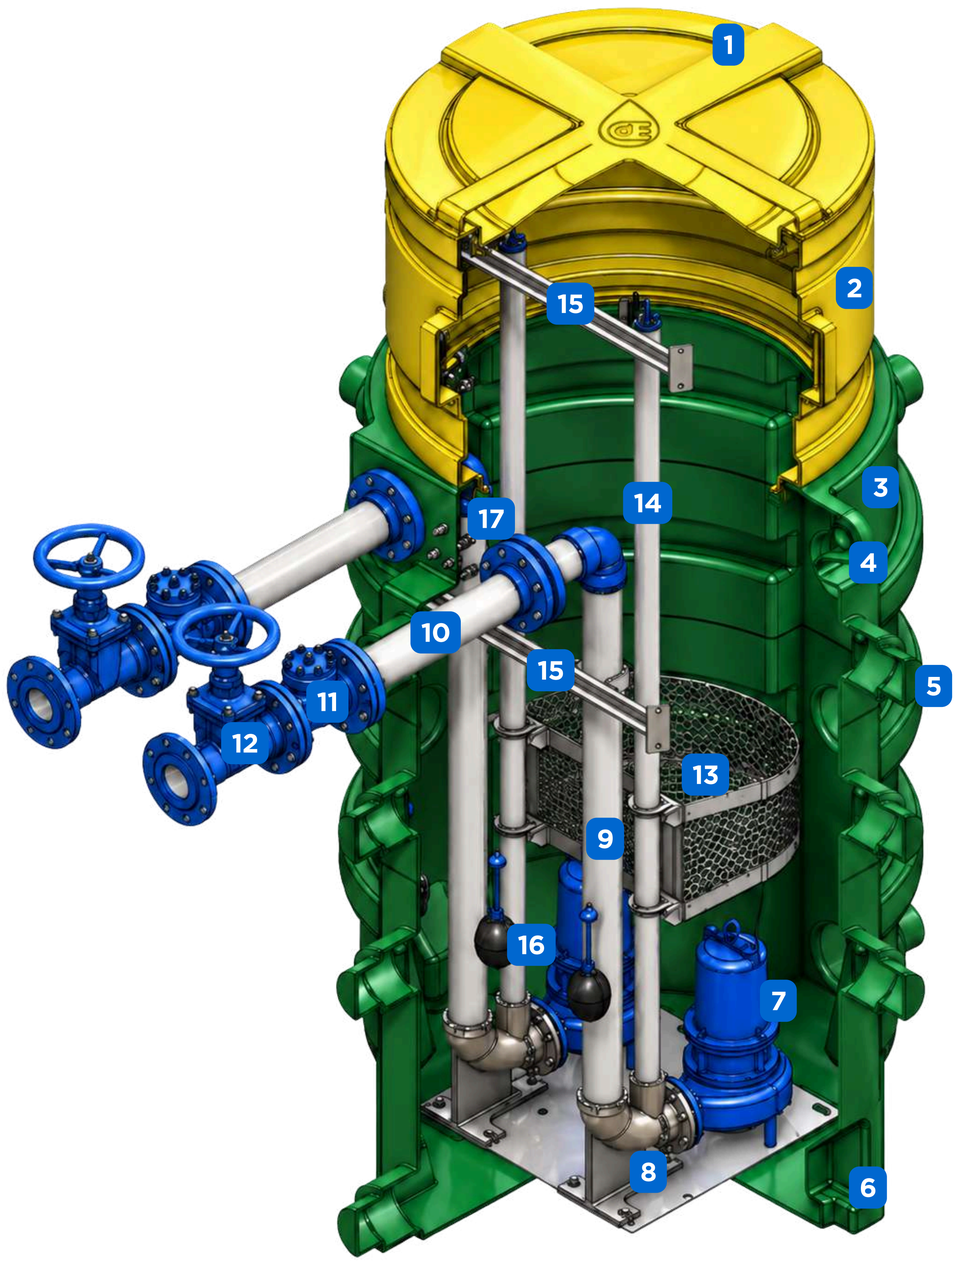

COMPONENTES E DESCRIÇÕES

1. **Tampa em PEAD:** Roscável e com vedação, evita vazamentos e a entrada de contaminantes.
2. **Prolongador em PEAD:** Opcional, ajusta a altura da estação à cota de instalação de cada obra.
3. **Tanque em PEAD rotomoldado:** Peça única, sem emendas e resistente à corrosão, com fundo projetado para conduzir o efluente até a sucção da bomba.
4. **Alça de içamento:** Facilita o transporte e o posicionamento do tanque na cava.
5. **Conexões de entrada:** Múltiplas opções em DN110 e DN160, além de saída para montagem em série.
6. **Travamento do tanque:** Local de fixação da estação à base, garantindo estabilidade após a instalação.
7. **Bombas submersíveis:** Marcas reconhecidas, homologadas por companhias de saneamento, com opção de teste com ou sem testemunho.
8. **Conjunto de acoplamento automático:** Chapa de fundo em aço inox com pedestal, que permite instalar e retirar a bomba sem entrar no tanque.
9. **Tubulação de recalque em PP (polipropileno):** Tubos e conexões soldados por termofusão, nas opções DN50 ou DN80.
10. **Toco flangeado:** Extensão da tubulação com flanges para conexão externa com válvulas e registro.
11. **Válvula de retenção:** Homologada por companhias de saneamento, impede o retorno do efluente.
12. **Registro gaveta:** Homologado por companhias de saneamento, isola a linha para manutenção.
13. **Gradeamento:** Retém sólidos grosseiros e protege as bombas. Você escolhe entre o cesto interno em aço inox e a caixa externa de 300 L em PP.
14. **Tubo guia e corrente:** Guiam a bomba e o gradeamento interno no içamento e no posicionamento, sem necessidade de entrar no tanque.
15. **Travessa de suporte:** Fixa e estabiliza os tubos guia e a tubulação dentro do tanque.
16. **Controle de nível:** Chave boia como padrão, com opção de eletrodos ou sensor ultrassônico.
17. **Prensa-cabos:** Saída vedada para os cabos das bombas e da chave boia.

DADOS TÉCNICOS


Volume Total	1400 L / 1700 L
Volume Útil de Entrada	***1400L:*** 664 L/ 1076 L ***1700L:*** 664 L/ 1076 L/ 1591 L
Diâmetro interno	1180 mm
Diâmetro externo	1600 mm
Altura do tanque	***1400L:*** 1460 mm ***1700L:*** 1860 mm
Conexões de entrada	DN110/ DN160
Conexão de recalque	DN50/ DN80
Altura do prolongador	704 mm

LINHAS DE PRODUTOS / MASTER

LINHA MASTER

Para demandas maiores, a Linha Master oferece capacidades de 2.400 L, 2.900 L e 3.500 L e atende condomínios, loteamentos, comércios e indústrias. A tampa articulada facilita o acesso para inspeção e manutenção, com grade de segurança opcional.

2400L / 2900L / 3500L

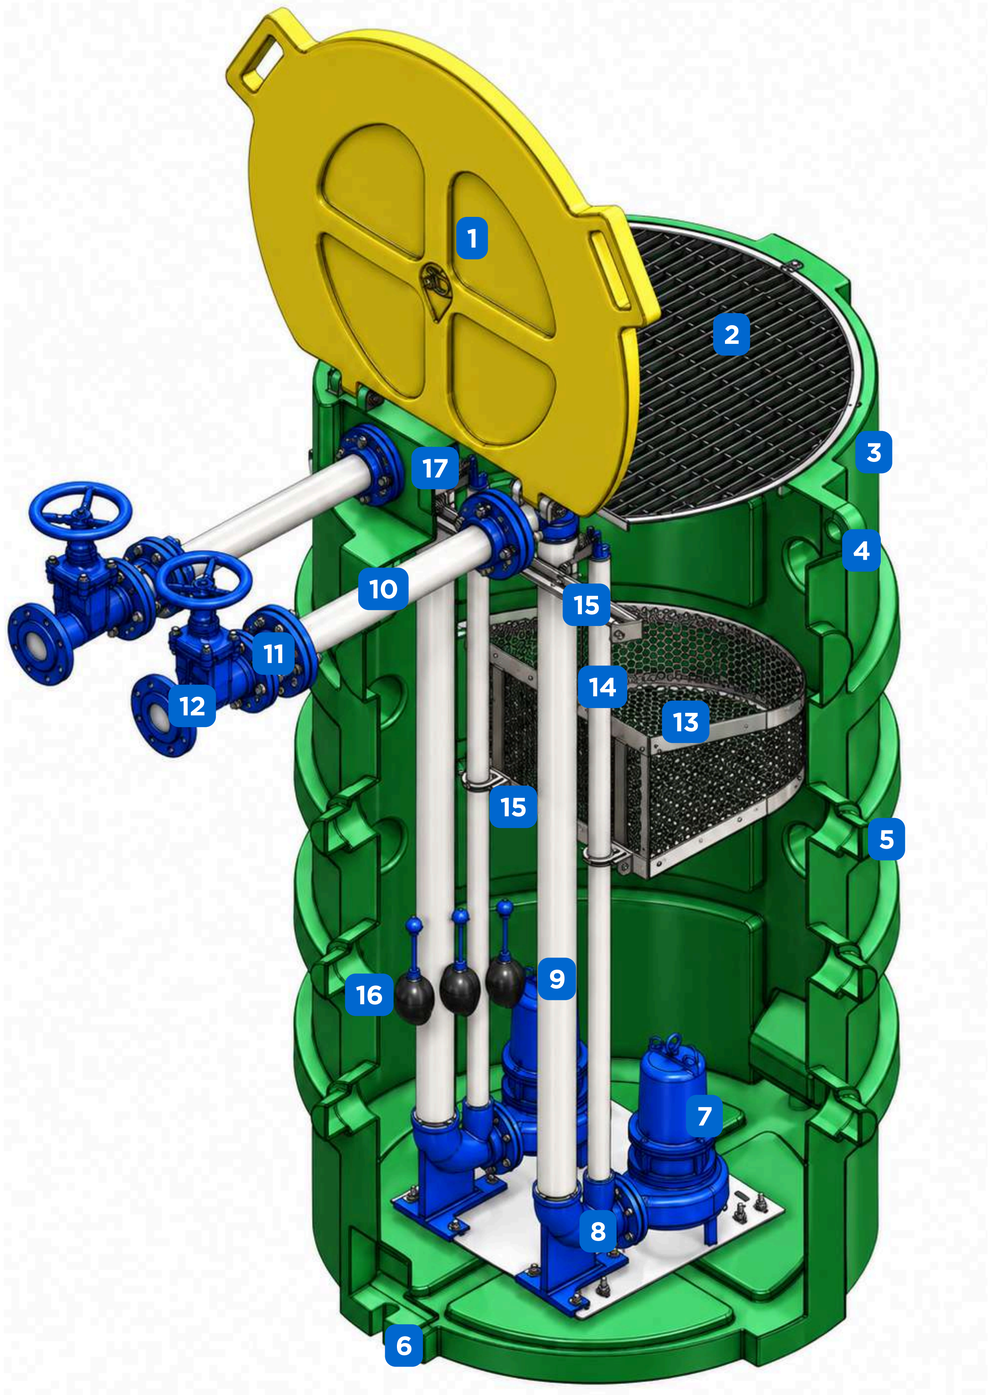

DADOS TÉCNICOS

Volume Total	2400L / 2900L/ 3500L
Volume Útil de Entrada	***2400L:*** *1000L/ 1600L* ***2900L:*** 1000L/ 1600L/ 2200L ***3500L:*** 1000L/ 1600L/ 2200L / 2800L
Diâmetro interno	1300 mm
Diâmetro externo	1750 mm
Altura do tanque	***2400L:*** 1600 mm ***2900L:*** 2000 mm ***3500L:*** 2400 mm
Conexões de entrada	DN100 / DN150
Conexão de recalque	DN50 / DN80

COMPONENTES E DESCRIÇÕES


1. **Tampa em PEAD:** Articulada e de fácil acesso para manutenção e inspeção.
2. **Grade de segurança:** Opcional para aumento de proteção e prevenção a acidentes.
3. **Tanque em PEAD rotomoldado:** Peça única, sem emendas e resistente à corrosão.
4. **Alça de içamento:** Facilita o transporte e o posicionamento do tanque na cava.
5. **Conexões de entrada:** Múltiplas opções em DN100 e DN150, além de saída para montagem em série.
6. **Travamento do tanque:** Local de fixação da estação à base, garantindo estabilidade após a instalação.
7. **Bombas submersíveis:** Marcas reconhecidas, homologadas por companhias de saneamento, com opção de teste com ou sem testemunho.
8. **Conjunto de acoplamento automático:** Chapa de fundo em aço inox com pedestal, que permite instalar e retirar a bomba sem entrar no tanque.
9. **Tubulação de recalque em PP (polipropileno):** Tubos e conexões soldados por termofusão, nas opções DN50 ou DN80.
10. **Toco flangeado:** Extensão da tubulação com flanges para conexão externa com válvulas e registro.
11. **Válvula de retenção:** Homologada por companhias de saneamento, impede o retorno do efluente.
12. **Registro gaveta:** Homologado por companhias de saneamento, isola a linha para manutenção.
13. **Gradeamento:** Retém sólidos grosseiros e protege as bombas. Você escolhe entre o cesto interno em aço inox e a caixa externa de 300 L em PP.
14. **Tubo guia e corrente:** Guiam a bomba e o gradeamento interno no içamento e no posicionamento, sem necessidade de entrar no tanque.
15. **Travessa de suporte:** Fixa e estabiliza os tubos guia e a tubulação dentro do tanque.
16. **Controle de nível:** Chave boia como padrão, com opção de eletrodos ou sensor ultrassônico.
17. **Prensa-cabos:** Saída vedada para os cabos das bombas e da chave boia.

LINHAS DE PRODUTOS / BIG MASTER

LINHA BIG MASTER

Lançada na FENASAN 2026, a Big Master é a maior linha da Casa da Elevatória, com capacidades de 4.500 L e 5.500 L. É indicada para loteamentos, grandes condomínios, indústrias e redes municipais, com recalque até DN100. Opcionais: prolongador para instalações mais profundas e tampa em ferro fundido para instalação em vias públicas.

4500L / 5500L

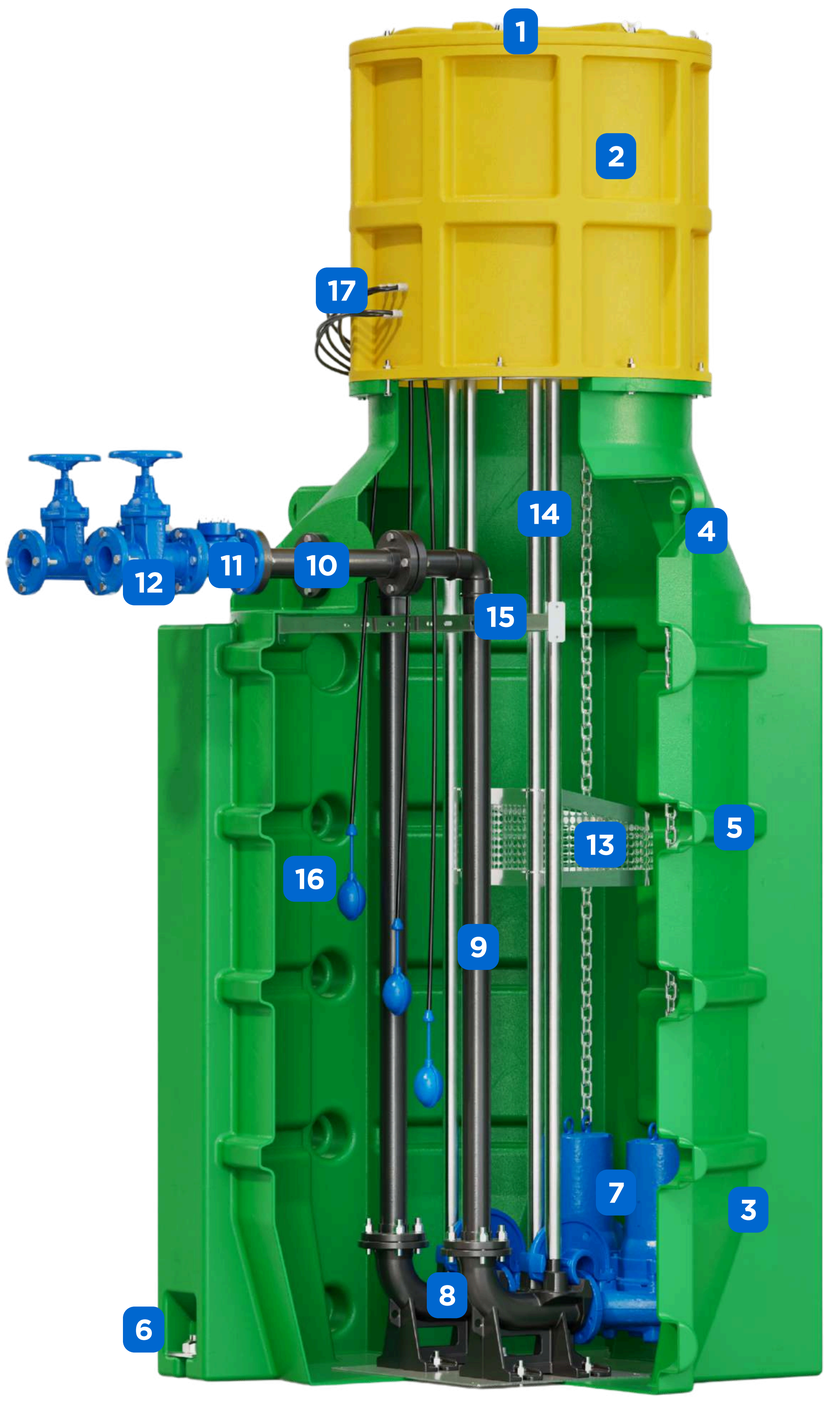

DADOS TÉCNICOS

Volume Total	4500 L / 5500 L
Volume Útil de Entrada	***4500L:*** 1370L / 2352L / 3333L ***5500L:*** 1370L / 2352L / 3333L / 4313L
Diâmetro interno	1580 mm
Diâmetro externo	2120 mm
Altura do tanque	***4500L:*** 2550 mm ***5500L:*** 3050 mm
Conexões de entrada	DN110 / DN160
Conexão de recalque	DN50 / DN80 / DN100
Altura do prolongador	1000 mm

COMPONENTES E DESCRIÇÕES


1. **Tampa em PEAD:** Parafusada e com vedação, evita vazamentos e a entrada de contaminantes. Opcional em ferro fundido para vias públicas.
2. **Prolongador em PEAD:** Opcional, ajusta a altura da estação à cota de instalação de cada obra.
3. **Tanque em PEAD rotomoldado:** Peça única, sem emendas e resistente à corrosão, com fundo projetado para conduzir o efluente até a sucção da bomba.
4. **Alça de içamento:** Facilita o transporte e o posicionamento do tanque na cava.
5. **Conexões de entrada:** Múltiplas opções em DN110 e DN160, além de saída para montagem em série.
6. **Travamento do tanque:** Local de fixação da estação à base, garantindo estabilidade após a instalação.
7. **Bombas submersíveis:** Marcas reconhecidas, homologadas por companhias de saneamento, com opção de teste com ou sem testemunho.
8. **Conjunto de acoplamento automático:** Chapa de fundo em aço inox com pedestal, que permite instalar e retirar a bomba sem entrar no tanque.
9. **Tubulação de recalque em PP (polipropileno):** Tubos e conexões soldados por termofusão, nas opções DN50, DN80 ou DN100.
10. **Toco flangeado:** Extensão da tubulação com flanges para conexão externa com válvulas e registro.
11. **Válvula de retenção:** Homologada por companhias de saneamento, impede o retorno do efluente.
12. **Registro gaveta:** Homologado por companhias de saneamento, isola a linha para manutenção.
13. **Gradeamento:** Retém sólidos grosseiros e protege as bombas. Você escolhe entre o cesto interno em aço inox e a caixa externa de 300 L em PP.
14. **Tubo guia e corrente:** Guiam a bomba e o gradeamento interno no içamento e no posicionamento, sem necessidade de entrar no tanque.
15. **Travessa de suporte:** Fixa e estabiliza os tubos guia e a tubulação dentro do tanque.
16. **Controle de nível:** Chave boia como padrão, com opção de eletrodos ou sensor ultrassônico.
17. **Prensa-cabos:** Saída vedada para os cabos das bombas e da chave boia.

DESENHOS TÉCNICOS / DIMENSIONAIS


DIMENSIONAL VERSATI

1400L / 1700L


Vista frontal 1400L

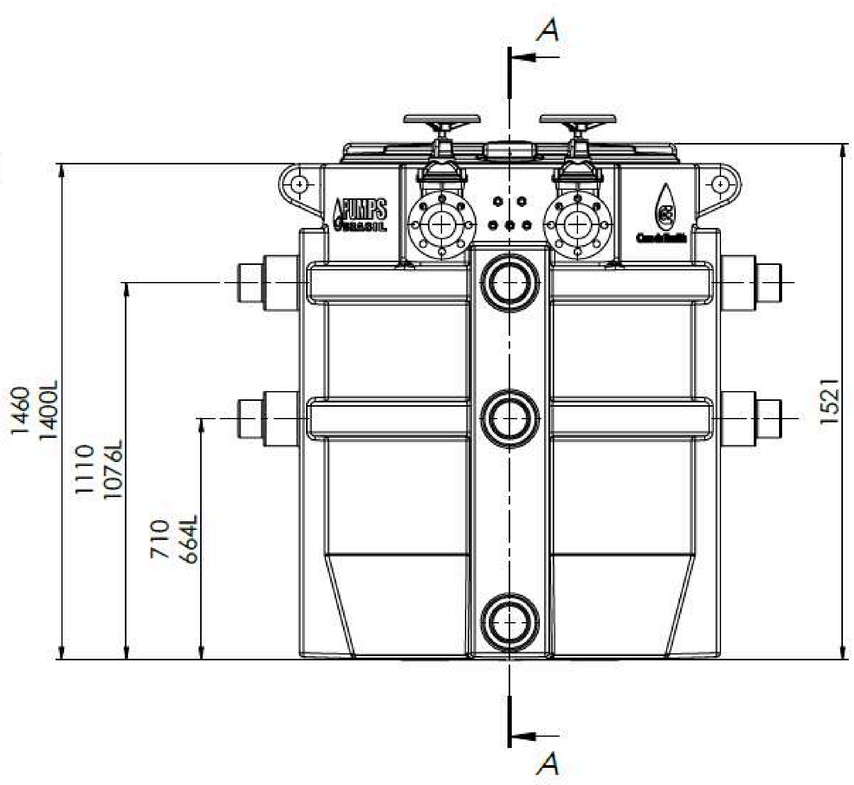


Vista frontal 1700L

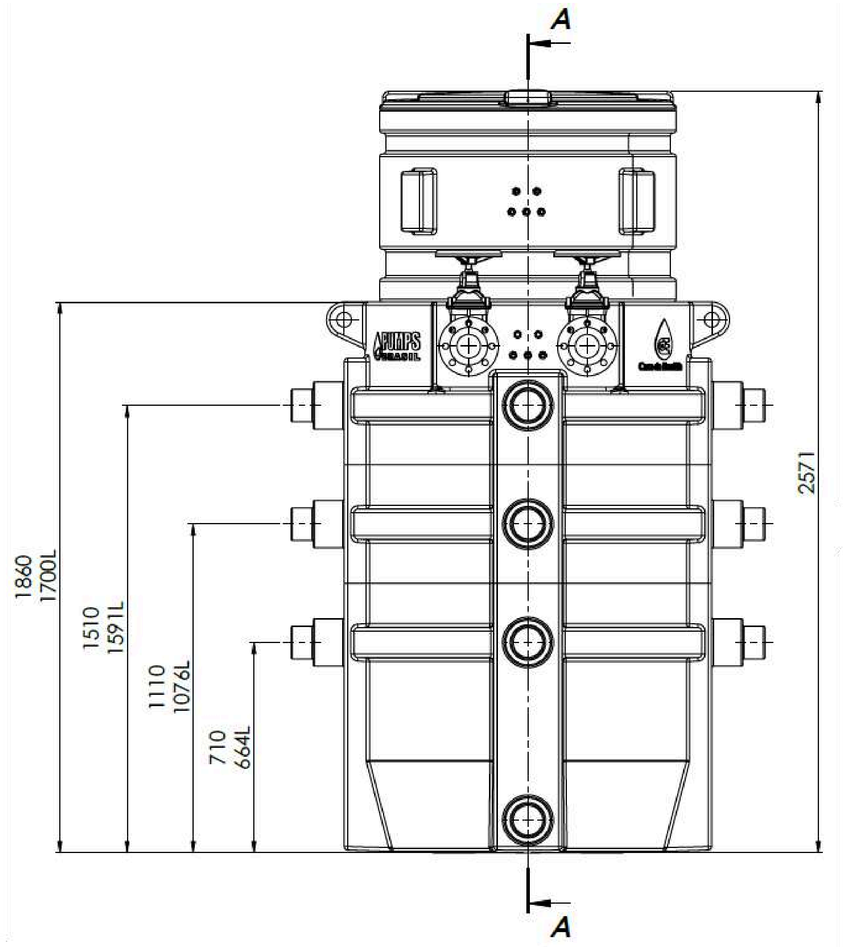

Vista superior Versati

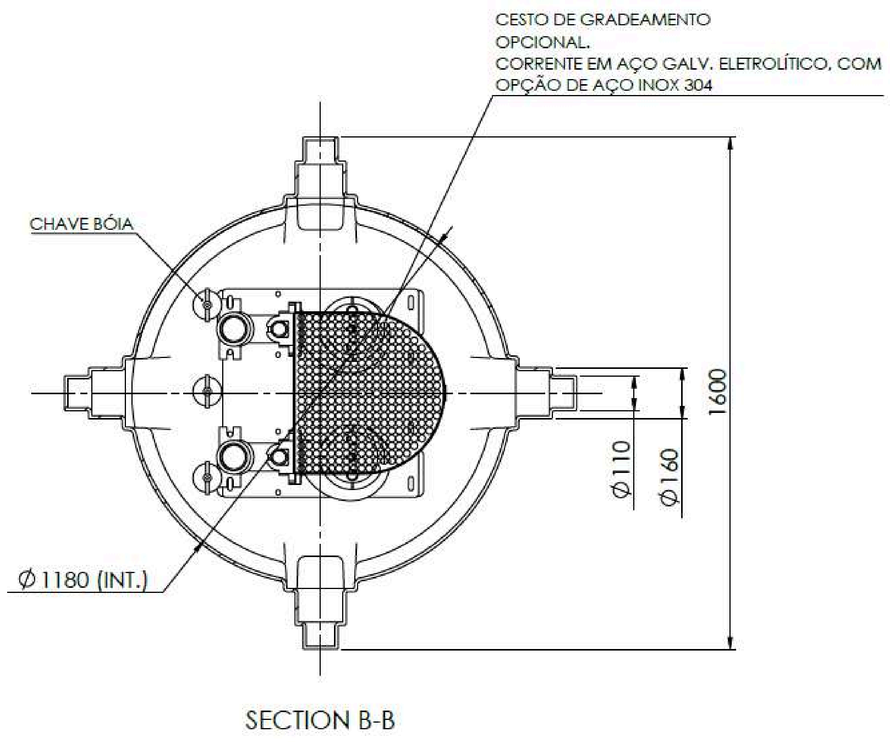

Prolongador Versati

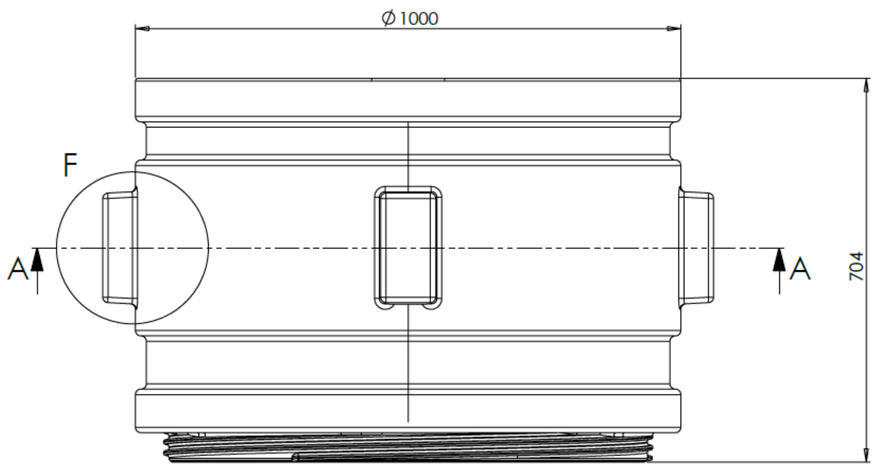

PRINCIPAIS MEDIDAS


- DIÂMETRO INTERNO - 1180 MM
- DIÂMETRO EXTERNO - 1600 MM
- ALTURA DO TANQUE - 1400L: 1460 MM I 1700L: 1860 MM
- ALTURA DO PROLONGADOR- 704 MM

DESENHOS TÉCNICOS / DIMENSIONAIS


DIMENSIONAL MASTER

2400L / 2900L / 3500L


Vista frontal 2400L

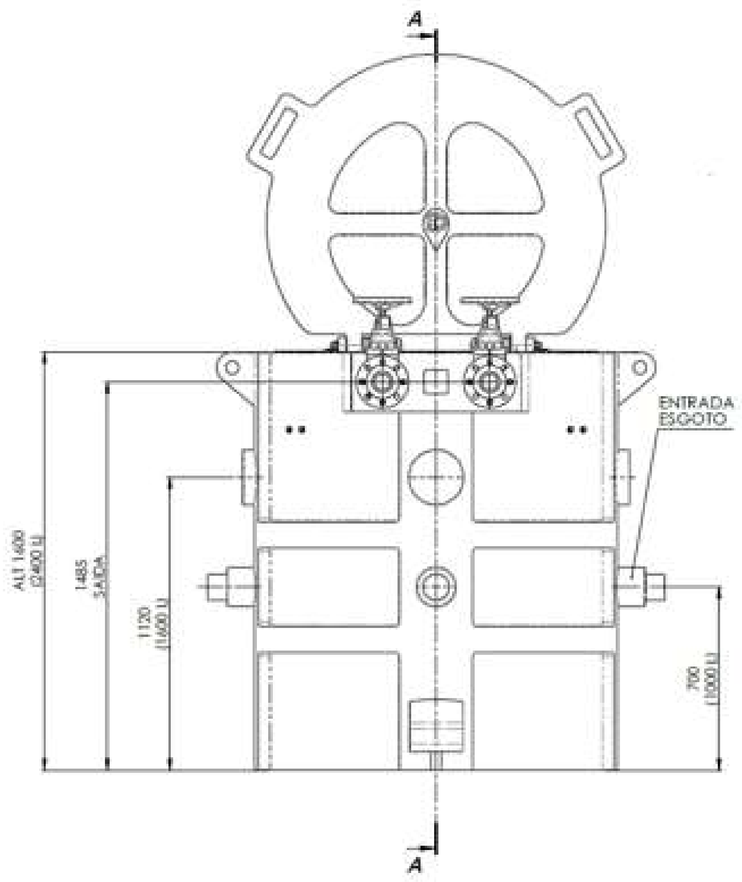


Vista frontal 2900L

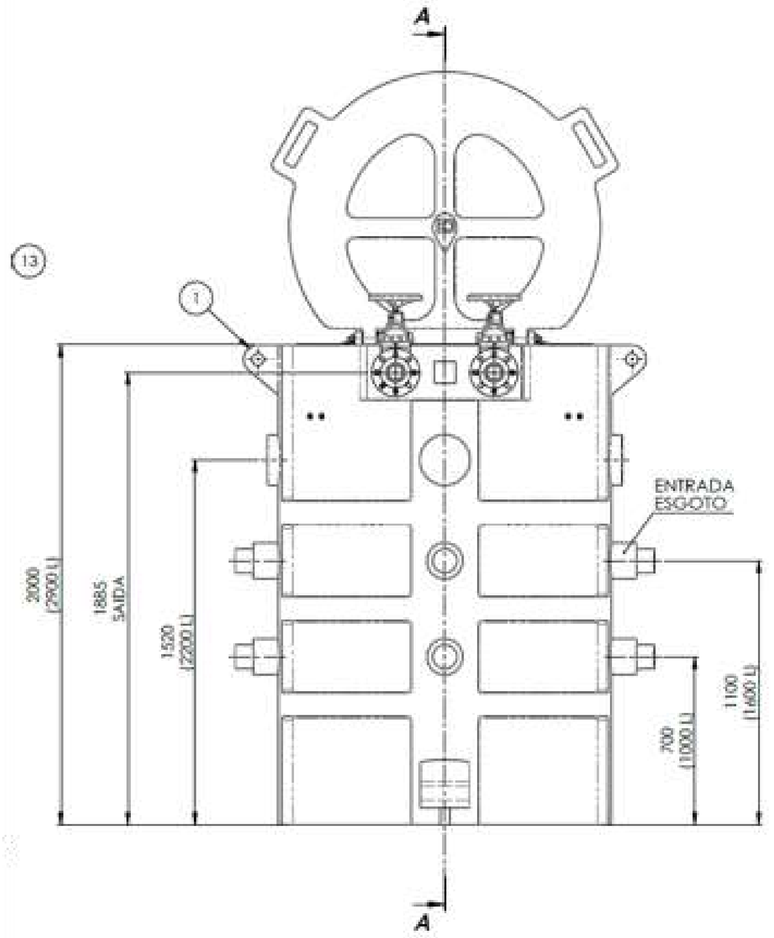

Vista frontal 3500L

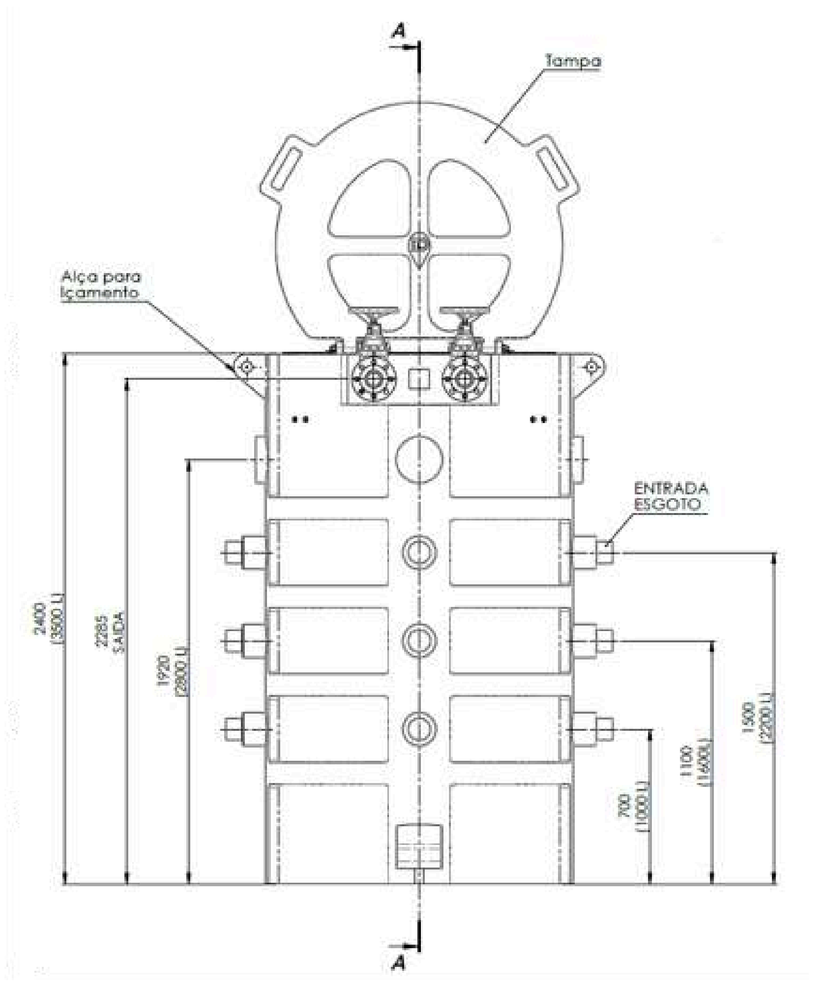

Vista superior Master

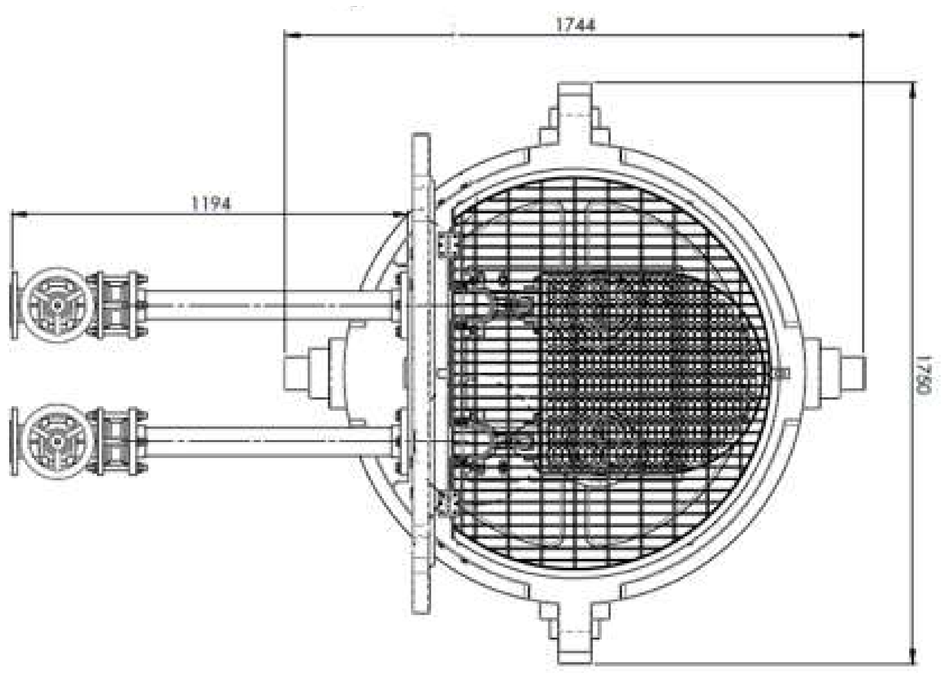

PRINCIPAIS MEDIDAS

DIÂMETRO INTERNO - 1300 MM

DIÂMETRO EXTERNO - 1750 MM

ALTURA DO TANQUE -


2400L: 1600 MM I 2900L: 2000 MM I 3500L: 2400 MM

DESENHOS TÉCNICOS / DIMENSIONAIS


DIMENSIONAL BIG MASTER

4500L / 5500L


Vista frontal 4500L

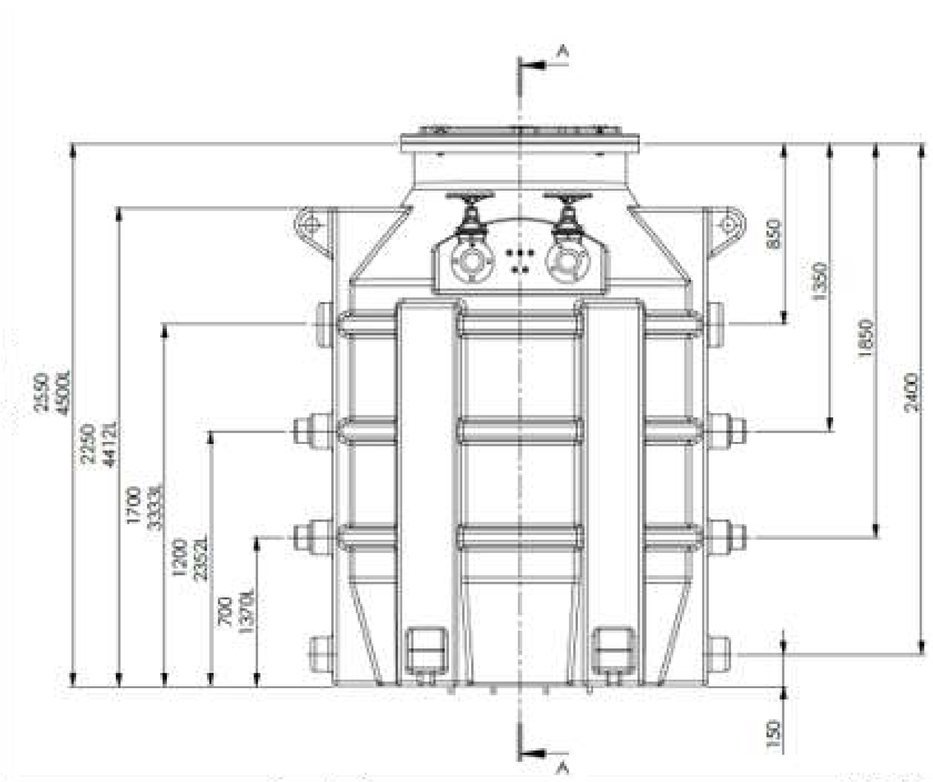


Vista frontal 5500L

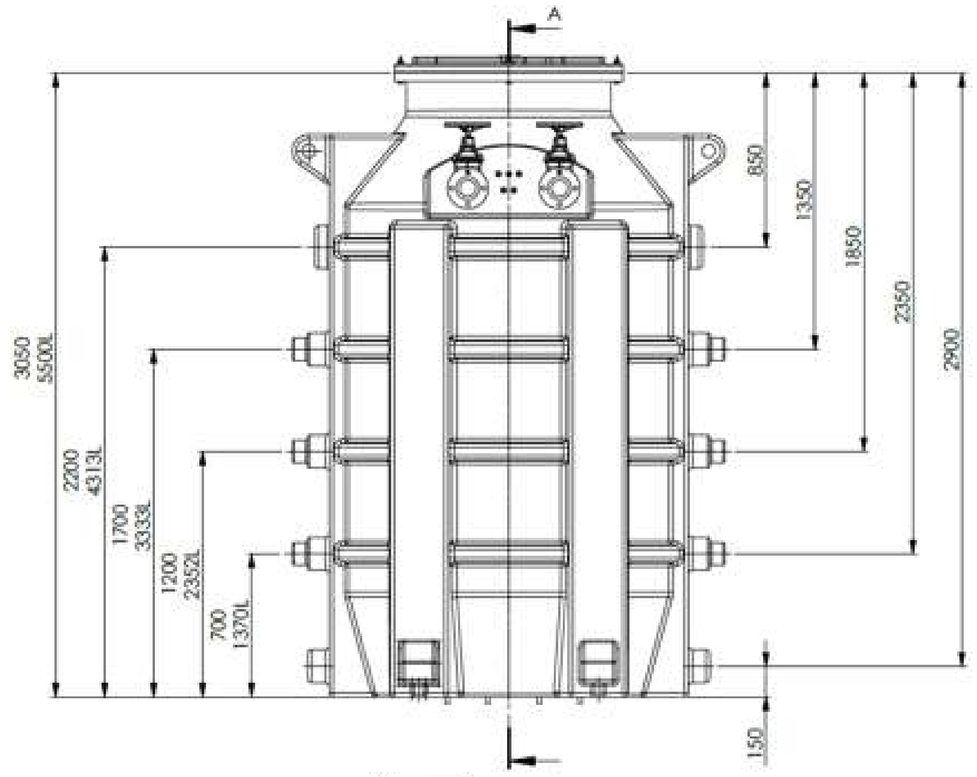

Vista superior Big Master

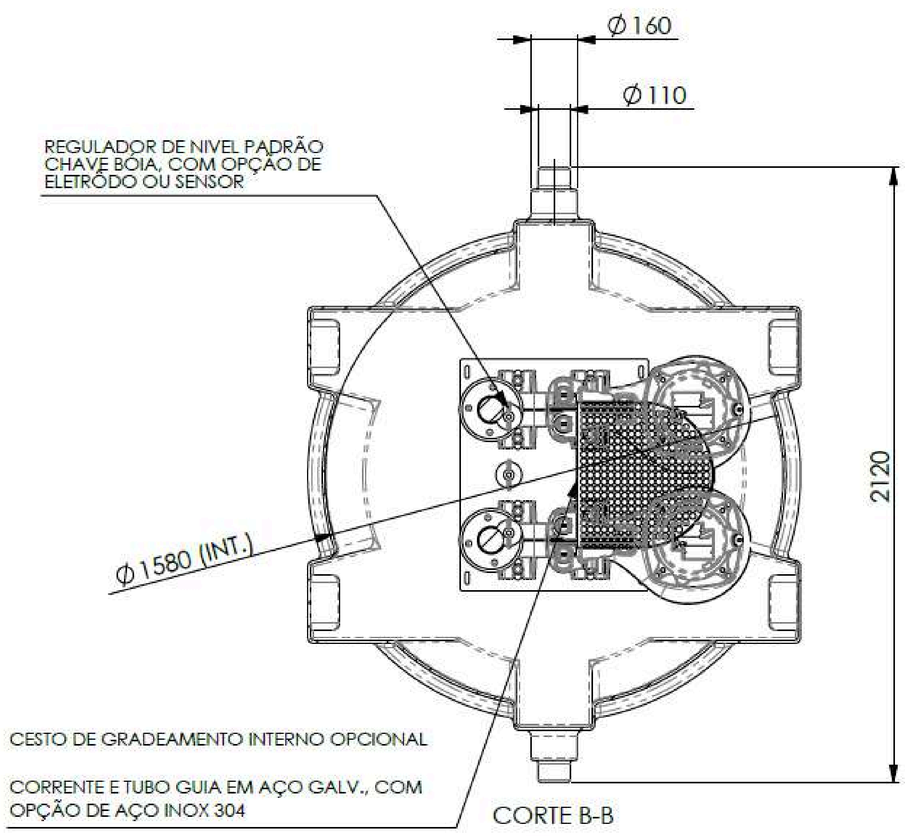

Prolongador Big Master

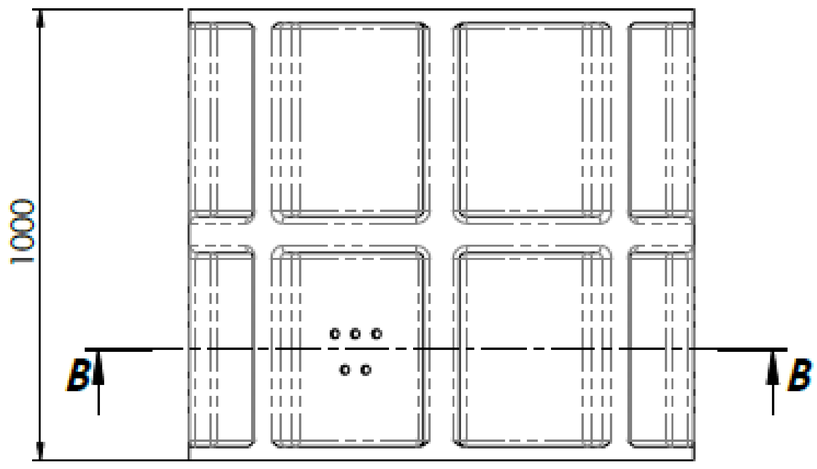

PRINCIPAIS MEDIDAS

- DIÂMETRO INTERNO - 1580 MM
- DIÂMETRO EXTERNO - 2120 MM
- ALTURA DO TANQUE - 4500L: 2550 MM | 5500L: 3050 MM
- ALTURA DO PROLONGADOR- 1000 MM

SERVIÇOS / SOLUÇÕES PARA A ELEVATÓRIA

SOLUÇÃO COMPLETA PARA O SEU PROJETO

DIMENSIONAMENTO, INSTALAÇÃO, COMISSIONAMENTO E MAIS

DO EQUIPAMENTO AO FUNCIONAMENTO

Além da elevatória compacta, oferecemos suporte em todas as etapas do seu projeto, do dimensionamento ao pós-venda. Cada serviço é adaptado às exigências técnicas e ao investimento de cada obra, com uma equipe especializada nos nossos sistemas.







01 DIMENSIONAMENTO

Cálculo técnico do sistema para selecionar o equipamento certo, sem superdimensionar nem perder eficiência.

02 PROJETO

Projetos hidráulico, elétrico e estrutural conforme as normas técnicas e as exigências da concessionária.

03 GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÃO

Acompanhamento técnico da obra, com orientação e conferência de todos os serviços.

04 INSTALAÇÃO

Montagem dos equipamentos e interligações hidráulicas e elétricas, incluindo a rede, quando necessário.

05 COMISSIONAMENTO/ START-UP

Testes, ajustes e entrega em pleno funcionamento, com treinamento básico de operação.

06 SUPORTE E MANUTENÇÃO

Suporte técnico contínuo, manutenção das bombas e peças disponíveis para manter a elevatória em operação ao longo do tempo.

COMPLEMENTOS PARA SUA ELEVATÓRIA



GRADEAMENTO INTERNO OU EXTERNO

Retém sólidos e protege as bombas. Você escolhe entre o cesto interno em aço inox, içado pelo tubo guia, e a caixa externa de 300 L em PP, com entrada e saída DN100.



AUTOMAÇÃO

Projetos personalizados, com partida direta, por soft starter ou por inversor de frequência, e relé de supervisão das bombas e CLP opcionais.



MOTOGERADOR

Garante o funcionamento da estação na falta de energia. Motor a diesel com partida elétrica, em versão aberta ou cabinada, com transferência automática (ATS).

PRODUTOS/ BOMBA SUBMERSÍVEL

BOMBA SUBMERSÍVEL, O CORAÇÃO DA SUA ELEVATÓRIA

Além de um tanque bem estruturado, nossos projetos contam com bombas submersíveis de qualidade reconhecida.

PRINCIPAIS MARCAS MUNDIAIS

HOMOLOGADAS POR COMPANHIAS DE SANEAMENTO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO BRASIL

GARANTIA PELO PRÓPRIO FABRICANTE

CONHEÇA SUAS CARACTERÍSTICAS

HIDRÁULICA

- Rotores semiabertos (non-clog ou ContraBlock), vortex ou triturador
- Ampla passagem de sólidos, ou trituração para efluentes com fibras e resíduos

MOTOR

- Grau de proteção IP68, hermeticamente fechado
- 2 ou 4 polos (3.500 ou 1.750 rpm)
- Isolamento classe B (130 °C) ou F (155 °C)
- Opcionais: isolamento classe H (180 °C) e motor de alto rendimento IE3

CONSTRUÇÃO

- Voluta, rotor, placa de fundo e carcaça em ferro fundido GG25 ou superior
- Selo mecânico simples, duplo ou triplo, em carvão/cerâmica, carbeto de silício ou conforme a necessidade

PROTEÇÃO E MONITORAMENTO

- Sensores térmicos e de umidade que protegem e alertam contra danos ao motor
- Integração com o painel através do relé de supervisão das bombas contra falta de fase, queda de tensão ou subtensão, bloqueio do rotor e operação a seco

INSTALAÇÃO

- Acoplamento automático no pedestal, guiado por tubo guia
- Içamento por corrente, sem necessidade de entrar na estação

TESTES E GARANTIA

- Teste de desempenho na fábrica opcional, com ou sem testemunho
- Garantia do próprio fabricante
- Assistência técnica em todo o Brasil



SELEÇÃO DE BOMBAS / XYLEM

ENCONTRE A BOMBA IDEAL PARA O SEU PROJETO



1305H, 1305S, 1310M, 1310S, 1315H, 1315S, 1320H, 1320S, 1325S

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APLICAÇÕES

MODELO	Rede	Potência Nominal (cv)	Voltagem (V)	Corrente Nominal (A)	Rotação (rpm)	Peso (kg)	Propulsor Tipo	Passagem de Sólidos (mm)	Recalque Nominal	Aplicação Linha Versati	Aplicação Linha Master	Aplicação Linha Big Master
1305H-50X-263-V94	Trifásico	1,2	220/380/440	3,8 / 2,5 / 1,9	3500	34	Vortex	50	DN 50	X	X	X
1305H-50X-263-V92	Trifásico	1,8	220/380/440	5 / 3,1 / 2,5	3500	34	Vortex	50	DN 50	X	X	X
1305S-50X-263-S68	Trifásico	1,2	220/380/440	3,8 / 2,5 / 1,9	3500	34	Semiaberto - Non-Clog	50	DN 50	X	X	X
1305S-50X-263-S66	Trifásico	1,8	220/380/440	5 / 3,1 / 2,5	3500	34	Semiaberto - Non-Clog	50	DN 50	X	X	X
1305S-50X-263-S64	Trifásico	1,8	220/380/440	5 / 3,1 / 2,5	3500	34	Semiaberto - Non-Clog	50	DN 50	X	X	X
1310M-80X-263-V89	Trifásico	3,8	220/380/440	10 / 6 / 5,1	3500	40	Vortex	80	DN 80	X	X	X
1310M-80X-263-V87	Trifásico	3,8	220/380/440	11 / 6 / 5,1	3500	40	Vortex	80	DN 80	X	X	X
1310S-65X-263-S66	Trifásico	2,4	220/380/440	6,7 / 4,1 / 3,3	3500	38	Semiaberto - Non-Clog	65	DN 80	X	X	X
1310S-65X-263-S64	Trifásico	3,2	220/380/440	8,6 / 5,1 / 4,3	3500	38	Semiaberto - Non-Clog	65	DN 80	X	X	X
1310S-65X-263-S62	Trifásico	3,8	220/380/440	10 / 6 / 5,1	3500	38	Semiaberto - Non-Clog	65	DN 80	X	X	X
1315H-65X-263-V97	Trifásico	4,7	220/380/440	14 / 7,1 / 6,8	3500	81	Vortex	65	DN 80	X	X	X
1315H-65X-263-V96	Trifásico	5,5	220/380/440	15 / 8,1 / 7,6	3500	81	Vortex	65	DN 80	X	X	X
1315H-65X-263-V95	Trifásico	6,5	220/380/440	17 / 9,4 / 8,6	3500	81	Vortex	65	DN 80	X	X	X
1315S-80X-263-S74	Trifásico	5,5	220/380/440	15 / 8,1 / 7,6	3500	80	Non-Clog	65	DN 80	X	X	X
1315S-80X-263-S73	Trifásico	6,5	220/380/440	17 / 9,4 / 8,6	3500	80	Non-Clog	65	DN 80	X	X	X
1320H-80X-263-V97	Trifásico	7,5	220/380/440	19 / 11 / 9,6	3500	125	Vortex	80	DN 80		X	X
1320H-80X-263-V96	Trifásico	8,2	220/380/440	21 / 12 / 10	3500	125	Vortex	80	DN 80		X	X
1320H-80X-263-V95	Trifásico	9,5	220/380/440	24 / 14 / 12	3500	125	Vortex	80	DN 80		X	X
1320H-80X-263-V94	Trifásico	11	220/380/440	27 / 15 / 14	3500	125	Vortex	80	DN 80		X	X
1320S-80X-263-S72	Trifásico	9,5	220/380/440	24 / 13 / 12	3500	115	Semiaberto - Non-Clog	80	DN 80		X	X
1320S-80X-263-S70	Trifásico	11	220/380/440	27 / 15 / 13	3500	115	Semiaberto - Non-Clog	80	DN 80		X	X
1325S-80X-263-S74	Trifásico	16	220/380/440	38 / 22 / 19	3500	172	Semiaberto - Non-Clog	80	DN 80			X
1325S-80X-263-S73	Trifásico	20	220/380/440	46 / 27 / 23	3500	172	Semiaberto - Non-Clog	80	DN 80			X
1325S-80X-263-S72	Trifásico	27	220/380/440	63 / 37 / 31	3500	172	Semiaberto - Non-Clog	80	DN 80			X

TABELA DE RECALQUE

MODELO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	AMT Máx.
	VAZÃO (M^3/H)																																										
1305H-50X-263-V94	17	12,8	4																																									**6,5**
1305H-50X-263-V92	25	23,6	19	14	5,4																																						**10,5**
1310M-80X-263-V89	57	47	35	26	18	10																																					**13,6**
1310M-80X-263-V87		55	47	37	29	23	14	4																																			**16,5**
1315H-65X-263-V97	72	49,4	38	29	20	9,7																																					**13,4**
1315H-65X-263-V96	75	60,9	47	38	30	23	13																																				**16,1**
1315H-65X-263-V95		72,6	58	48	39	32	24	17	5																																		**18,7**
1320H-80X-263-V97	89	73	61	50	40	30	21	5																																			**16,2**
1320H-80X-263-V96		89	75	63	53	44	35	25	11																																		**18,8**
1320H-80X-263-V95		101	90	77	67	58	50	42	33	21	6																																**22,5**
1320H-80X-263-V94		115	103	90	80	70	63	55	48	40	31	20	5																														**26,5**
1305S-50X-263-S68	35	24	15	6																																							**9**
1305S-50X-263-S66		32,6	25	17	10	1,3																																					**12,2**
1305S-50X-263-S64		38,1	30	24	17	10	1																																				**14,2**
1310S-65X-263-S66		52	40	33	25	18	10																																				**15,8**
1310S-65X-263-S64		62	58	51	44	37	31	25	18	11	3																																**22,4**
1310S-65X-263-S62			67	62	55	48	44	36	31	25	18	13	5																														**27**
1315S-65X-263-S74	98	91	84	77	70	63	56	48	40	33	26	18	11	3																													**28,5**
1315S-65X-263-S73	105	98	92	85	79	73	66	60	54	47	40	33	27	21	14	6																											**33,5**
1320S-80X-263-S74	113	108	102	97	91	85	79	73	66	60	54	47	39	33	26	18	11	4																									**36,5**
1320S-80X-263-S72		118	112	107	101	96	90	85	80	74	68	61	55	48	43	36	29	22	16	8	2																					**42,3**
1320S-80X-263-S70		126	122	117	112	106	101	96	91	86	80	74	68	62	55	49	43	36	30	23	16	9	2																			**46,5**
1325S-80X-263-S74						147	144	138	130	124	115	107	98	93	85	76	69	61	53	45	38	29	21	14	6																	**51,5**
1325S-80X-263-S73					170	165	160	154	150	143	135	130	122	115	108	100	93	86	80	73	66	57	50	42	34	27	19	13	5														**58,5**
1325S-80X-263-S72									180	175	170	165	159	153	146	140	133	127	120	113	107	100	93	86	77	71	65	55	48	41	34	27	20	13	6								**71,5**

SELEÇÃO DE BOMBAS / XYLEM

ENCONTRE A BOMBA IDEAL PARA O SEU PROJETO



1310L, 1315M, 1320M, 1320H, 1325H

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APLICAÇÕES

MODELO	Rede	Potência Nominal (cv)	Voltagem (V)	Corrente Nominal (A)	Rotação (rpm)	Peso (kg)	Propulsor Tipo	Passagem de Sólidos (mm)	Recalque Nominal	Aplicação Linha Versati	Aplicação Linha Master	Aplicação Linha Big Master
1310L-80X-463-V82	Trifásico	3,2	220/380/440	9,6 / 5,7 / 4,8	1750	41	Vortex	65	DN 80	X	X	X
1310L-80X-463-V81	Trifásico	3,2	220/380/440	9,6 / 5,7 / 4,8	1750	41	Vortex	65	DN 80	X	X	X
1315M-100X-463-V87	Trifásico	3,4	220/380/440	9,9 / 6,8 / 5	1750	89	Vortex	90	DN 100		X	X
1315M-100X-463-V85	Trifásico	4	220/380/440	11 / 7,5 / 5,7	1750	89	Vortex	90	DN 100		X	X
1315M-100X-463-V83	Trifásico	5	220/380/440	14 / 8,8 / 7	1750	89	Vortex	90	DN 100		X	X
1315M-100X-463-S35	Trifásico	3,4	220/380/440	9,8 / 6,8 / 5,0	1750	84	Semiaberto - Non-Clog	90	DN 100		X	X
1315M-100X-463-S34	Trifásico	4,3	220/380/440	12 / 7,9 / 6,1	1750	84	Semiaberto - Non-Clog	90	DN 100		X	X
1315M-100X-463-S33	Trifásico	4,3	220/380/440	12 / 7,9 / 6,1	1750	84	Semiaberto - Non-Clog	90	DN 100		X	X
1315M-100X-463-S32	Trifásico	5	220/380/440	14 / 8,8 / 7,0	1750	84	Semiaberto - Non-Clog	90	DN 100		X	X
1320M-100X-463-V85	Trifásico	6	220/380/440	17 / 11 / 8,4	1750	134	Vortex	90	DN 100		X	X
1320M-100X-463-V84	Trifásico	7,5	220/380/440	20 / 13 / 10	1750	134	Vortex	90	DN 100		X	X
1320M-100X-463-V83	Trifásico	10	220/380/440	27 / 16 / 13	1750	134	Vortex	90	DN 100		X	X
1320H-100X-463-S53	Trifásico	6	220/380/440	27 / 16 / 13	1750	134	Semiaberto - Non-Clog	90	DN 100		X	X
1320H-100X-463-S52	Trifásico	7,5	220/380/440	20 / 13 / 10	1750	134	Semiaberto - Non-Clog	90	DN 100		X	X
1320H-100X-463-S51	Trifásico	10	220/380/440	27 / 16 / 13	1750	134	Semiaberto - Non-Clog	90	DN 100		X	X
1320H-100X-463-S50	Trifásico	10	220/380/440	27 / 16 / 13	1750	134	Semiaberto - Non-Clog	90	DN 100		X	X
1325H-100X-463-S55	Trifásico	14	220/380/440	21 / 12 / 10	1750	164	Semiaberto - Non-Clog	90	DN 100			X
1325H-100X-463-S54	Trifásico	18	220/380/440	47 / 28 / 24	1750	164	Semiaberto - Non-Clog	90	DN 100			X
1325H-100X-463-S53	Trifásico	20	220/380/440	52 / 31 / 26	1750	164	Semiaberto - Non-Clog	90	DN 100			X

TABELA DE RECALQUE

MODELO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	AMT Máx.
	VAZÃO (M³/H)																						
1310L-80X-463-V82	80	62	39	17																			**8,6**
1310L-80X-463-V81		74	57	39	20																		**11,3**
1315M-100X-463-V87	92	65	44	14																			**8,6**
1315M-100X-463-V85	114	84	64	45	14																		**10,7**
1315M-100X-463-V83	135	105	84	65	46	12																	**12,4**
1320M-100X-463-V85	137	100	77	60	43	15																	**12,6**
1320M-100X-463-V84	163	130	110	93	75	58	35																**15,5**
1320M-100X-463-V83	198	169	145	126	110	94	76	57	25														**18,9**
1315M-100X-463-S35	140	106	67	30																			**9,9**
1315M-100X-463-S34	167	129	96	57	20																		**11,6**
1315M-100X-463-S33	180	144	112	77	37	10																	**12,9**
1315M-100X-463-S32	200	167	136	107	70	35	12																**15,1**
1320H-100X-463-S53	188	159	127	97	58	26																	**13,6**
1320H-100X-463-S52	220	200	170	140	104	67	38	12															**17,1**
1320H-100X-463-S51		217	188	163	141	109	78	52	30	10													**21,2**
1320H-100X-463-S50		255	230	202	175	150	120	100	63	39	18	2											**24,1**
1325H-100X-463-S55		282	255	227	200	170	135	100	69	41	17												**23,8**
1325H-100X-463-S54			330	300	275	245	220	190	160	123	92	65	44	20									**30,2**
1325H-100X-463-S53			355	335	310	285	260	236	210	180	144	112	86	62	38	17							**34**

SELEÇÃO DE BOMBAS / SULZER / SCHNEIDER

ENCONTRE A BOMBA IDEAL PARA O SEU PROJETO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APLICAÇÕES

MODELO	Rede	Potência Nominal (cv)	Voltagem (V)	Corrente Nominal (A)	Rotação (rpm)	Peso (kg)	Propulsor Tipo	Passagem de Sólidos (mm)	Recalque Nominal	Aplicação Linha Versati	Aplicação Linha Master	Aplicação Linha Big Master
PIRANHA 09-2W	Monofásico	2,7	220	13,5	3500	23	Triturador	NA	DN32	X	X	X
PIRANHA 09-2D	Trifásico	2,7	220/380/440	8,3 / 4,8 / 4,2	3500	23	Triturador	NA	DN32	X	X	X
PIRANHA S10-4D	Trifásico	1,4	220/380/440	5,4 / 3,2 / 2,7	1750	32	Triturador	NA	DN32	X	X	X
PIRANHA S20-2D	Trifásico	2,4	220/380/440	8,3 / 4,7 / 3,6	3500	32	Triturador	NA	DN32	X	X	X
PIRANHA S30-2D	Trifásico	3	220/380/440	11,5 / 6,7 / 5,7	3500	53	Triturador	NA	DN32	X	X	X
PIRANHA PE35-2D	Trifásico	5,5	220/380/440	13,6 / 7,8 / 6,8	3500	90	Triturador	NA	DN32		X	X
PIRANHA PE45-2D	Trifásico	6,7	220/380/440	16,7 / 9,7 / 8,4	3500	90	Triturador	NA	DN32		X	X
PIRANHA PE80-2D	Trifásico	10,7	220/380/440	27,8 / 16,1 / 13,9	3500	147	Triturador	NA	DN50			X
PIRANHA PE100-2D	Trifásico	13,5	220/380/440	35,8 / 20,7 / 17,9	3500	177	Triturador	NA	DN50			X
PIRANHA PE110-2D	Trifásico	14,7	220/380/440	38,9 / 22,5 / 19,4	3500	177	Triturador	NA	DN50			X
PIRANHA PE125-2D	Trifásico	16,7	220/380/440	44,5 / 25,8 / 22,3	3500	177	Triturador	NA	DN50			X

TABELA DE RECALQUE

MODELO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	50	52	54	56	58	60	62	66	68	70	72	74	76	78	80
	VAZÃO (M³/H)																																				
PIRANHA 09-2W			13,3	12,3	11,3	10,3	9,2	8,1	6,8	5,6	4,3	3	1,3																								
PIRANHA 09-2D		12,3	12	11,4	11	10,4	9,8	9	8,3	7,4	6,3	5	3,7	2,5	1,3																						
PIRANHA S10-4D		7,8	5,9	3,2																																	
PIRANHA S20-2D				9,9	9,4	9,1	8,7	8,4	8	7,6	7	6,3	5	3,5	2,3	0,6																					
PIRANHA S30-2D			17,3	17,1	16,9	16,6	16,3	15,9	15,6	15,2	14,6	13,8	12,7	11,1	9,1	7,1	5,4	3,9	2	0,6																	
PIRANHA PE35-2D					22	21,4	20,7	20	19	18,1	17	15,9	14,5	13	10,7	8,4	5,7	3,7	0,5																			
PIRANHA PE45-2D			26	25,7	25,5	25,1	24,8	24,3	23,9	23,5	22,8	22,1	21,2	20	18,6	16,5	14,7	12,6	10,5	8,7	3,5	0,6															
PIRANHA PE80-2D																			22,7	20,7	15,8	9,6	6,5	2,9	1,2	0,5											
PIRANHA PE100-2D																25,6	25,2	24,7	23,8	22,1	18,5	14	11,4	8,4	5,1	2,8	1,3	0,5									
PIRANHA PE110-2D																	26,3	26,1	26,1	25,9	25,6	25,1	24,8	24,4	23,5	19,5	17,4	14,2	11,3	4,4	2,1	1					
PIRANHA PE125-2D																							27,4	27,1	26,9	26,6	26,2	26	25,3	22	19,8	17,4	15	11,7	7,8	6,1	1,6



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APLICAÇÕES

MODELO	Rede	Potência Nominal (cv)	Voltagem (V)	Corrente Nominal (A)	Rotação (rpm)	Peso (kg)	Propulsor Tipo	Passagem de Sólidos (mm)	Recalque Nominal	Aplicação Linha Versati	Aplicação Linha Master	Aplicação Linha Big Master
SHARK-1	Trifásico	1	220/380	5,2 / 3,5	3500	35	Triturador	NA	1.1/4"	X	X	
SHARK-1	Monofásico	1	220	7,8	3500	35	Triturador	NA		X	X	
SHARK-2	Trifásico	2	220/380/440	13 / 7,8 / 6,5	3500	47	Triturador	NA	2"	X	X	

TABELA DE RECALQUE

MODELO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29	32	35	38	40
	VAZÃO (M³/H)																
SHARK-1	9,8	9	8,1	7,2	6	4,5	2,2										
SHARK-2	7,7	7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7	6,9	6,7	6,6	6,3	6	5,6	4,9	3,8	2,2	1,2

SELEÇÃO DE BOMBAS / SULZER / SCHNEIDER

ENCONTRE A BOMBA IDEAL PARA O SEU PROJETO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APLICAÇÕES

MODELO	Rede	Potência Nominal (cv)	Voltagem (V)	Corrente Nominal (A)	Rotação (rpm)	Peso (kg)	Propulsor Tipo	Passagem de Sólidos (mm)	Recalque Nominal	Aplicação Linha Versati	Aplicação Linha Master	Aplicação Linha Big Master
ROBUSTA 400M	Monofásico	1	220	12,5	3500	30	Semi-aberto (ContraBlock)	20	2" ou 3" BSP	X	X	
ROBUSTA 400T	Trifásico	1	220/380/440	6 / 3,5 / 3	3500	28	Semi-aberto (ContraBlock)	20	2" ou 3" BSP	X	X	
ROBUSTA 500T	Trifásico	2	220/380/440	8 / 4,6 / 4	3500	33	Semi-aberto (ContraBlock)	20	2" ou 3" BSP	X	X	
ROBUSTA 700M	Monofásico	1	220	9	1750	38	Semi-aberto (ContraBlock)	50	2" ou 3" BSP	X	X	
ROBUSTA 700T	Trifásico	1	220/380/440	4,7 / 2,7 / 2,4	1750	34	Semi-aberto (ContraBlock)	50	2" ou 3" BSP	X	X	
ROBUSTA 800T	Trifásico	2	220/380/440	8,8 / 5,1 / 4,4	1750	40	Semi-aberto (ContraBlock)	50	2" ou 3" BSP	X	X	
ROBUSTA 850T	Trifásico	3	220/380/440	13 / 7,5 / 6,5	1750	44	Semi-aberto (ContraBlock)	50	3" BSP	X	X	
ROBUSTA 1000T	Trifásico	4	220/380/440	14,5 / 8,4 / 7,3	3500	42,5	Vortex	45	3" BSP	X	X	

TABELA DE RECALQUE

MODELO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	VAZÃO (M^3/H)										
ROBUSTA 400M		36	33,3	31	27,1	23,5	19,4	15,6	10,6	5,8	
ROBUSTA 400T	35,5	33,4	31,1	28,1	25	21	17	13	7,5	4	
ROBUSTA 500T		38,9	37,2	35,6	33,2	30,1	27,1	22,2	17,9	14	9,4
ROBUSTA 700M		42	28,5	12,2							
ROBUSTA 700T		44,9	35,7	25,2	12						
ROBUSTA 800T	69	60,1	50,6	39,6	27,3	9,6					
ROBUSTA 850T		66,3	52,1	43,4	29,6	11,8					
ROBUSTA 1000T				50	44,5	40	34,2	27	19,1	11,3	5,1



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APLICAÇÕES

MODELO	Rede	Potência Nominal (cv)	Voltagem (V)	Corrente Nominal (A)	Rotação (rpm)	Peso (kg)	Propulsor Tipo	Passagem de Sólidos (mm)	Recalque Nominal	Aplicação Linha Versati	Aplicação Linha Master	Aplicação Linha Big Master
BRAVA E10	Trifásico	1	220/380/440	8,7 / 5,0 / 4,3	3500	36,5	Semi-aberto	25	2" BSP	X	X	
BRAVA E10M	Monofásico	1	220	16	3500	36,5	Semi-aberto	25	2" BSP	X	X	
BRAVA E20	Trifásico	2	220/380/440	9,7 / 5,6 / 4,8	3500	38,5	Semi-aberto	25	2" BSP	X	X	
BRAVA E30	Trifásico	3	220/380/440	13,6 / 7,8 / 6,8	3500	45	Semi-aberto	25	2" BSP	X	X	
BRAVA EV40	Trifásico	4	220/380/440	15,7 / 9,1 / 8,5	3500	45	Vortex	45	3" BSP	X	X	
BRAVA 255	Trifásico	1	220/380/440	7 / 4 / 3,1	1750	46	Semi-aberto	50	2" BSP	X	X	
BRAVA 255 M	Monofásico	1	220	13	1750	45	Semi-aberto	50	2" BSP	X	X	
BRAVA 355	Trifásico	2	220/380/440	10/ 6 /5,1	1750	45	Semi-aberto	50	3" BSP	X	X	
BRAVA 355	Trifásico	3	220/380/440	12 / 7 / 6,1	1750	46	Semi-aberto	50	3" BSP	X	X	

TABELA DE RECALQUE

MODELO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	VAZÃO (M^3/H)														
BRAVA E10	35,2	32,9	30,1	26,8	22,9	18,4	13,7	9,3	5,3	1,7					
BRAVA E10M	35,2	32,9	30,1	26,8	22,9	18,4	13,7	9,3	5,3	1,7					
BRAVA E20	40,9	39,3	37,5	35,7	33,6	31,3	28,6	25,7	22,2	18,2	13,8	9,3	5,1	1,3	
BRAVA E30	43,6	42,2	40,6	38,8	37	35	32,7	30,2	27,4	24,2	20,5	16,5	12,3	8,1	4,2
BRAVA EV40						40	36,2	32,2	27,9	23	17,3	10,5			
BRAVA 255 - 1CV	47,3	38,1	27,4	14,1											
BRAVA 255 M - 1CV	47,3	38,1	27,4	14,1											
BRAVA 355 - 2CV		54,1	46,9	38,6	28,8	15,8									
BRAVA 355 - 3CV			56,2	49,7	42,3	33,6	22,4								

SELEÇÃO DE BOMBAS / SULZER

ENCONTRE A BOMBA IDEAL PARA O SEU PROJETO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APLICAÇÕES

MODELO	Rede	Potência Nominal (cv)	Voltagem (V)	Corrente Nominal (A)	Rotação (rpm)	Peso (kg)	Propulsor Tipo	Passagem de Sólidos (mm)	Recalque Nominal	Aplicação Linha Versati	Aplicação Linha Master	Aplicação Linha Big Master
EJ 10B/BX	Trifásico	1	220/380/440	5 / 3 / 2,5	1750	32	Semi-aberto (ContraBlock)	65	Flange 3"	X	X	X
EJ 20B/BX	Trifásico	2	220/380/440	10 / 5,8 / 5	1750	38	Semi-aberto (ContraBlock)	65	Flange 3"	X	X	X
EJ 20BV/BVX	Trifásico	2	220/380/440	8 / 4,6 / 4	1750	43	Vortex	60	Flange 3"	X	X	X
EJ 30B/BX	Trifásico	3	220/380/440	15 / 8,7 / 7,5	1750	65	Semi-aberto (ContraBlock)	65	Flange 3"		X	X
EJ 30BV/BVX	Trifásico	3	220/380/440	12 / 7,0 / 6	1750	62	Vortex	65	Flange 3"		X	X
EJ 40B/BX	Trifásico	4	220/380/440	15 / 8,7 / 7,5	3500	48	Semi-aberto (ContraBlock)	50	Flange 3"	X	X	X
EJ 40BV/BVX	Trifásico	4	220/380/440	15 / 8,7 / 7,5	3500	41	Vortex	45	Flange 3"	X	X	X
EJ 50B/BX	Trifásico	5	220/380/440	19 / 11 / 9,5	1750	70	Semi-aberto (ContraBlock)	65	Flange 3"		X	X
EJ 75B/BX	Trifásico	7,5	220/380/440	24 / 13,9 / 12	1750	73	Semi-aberto (ContraBlock)	65	Flange 3"		X	X
EJ 30B-4/BX-4	Trifásico	3	220/380/440	13,6 / 7,9 / 6,8	1750	68	Semi-aberto (ContraBlock)	75	Flange 4"		X	X
EJ 50B-4/BX-4	Trifásico	5	220/380/440	20,0 / 11,6 / 10,0	1750	72	Semi-aberto (ContraBlock)	75	Flange 4"		X	X
EJ 75B-4/BX-4	Trifásico	7,5	220/380/440	24,0 / 13,9 / 12,0	1750	75	Semi-aberto (ContraBlock)	75	Flange 4"		X	X
EJ 100B-4/BX-4	Trifásico	10	220/380/440	29,3 / 16,9 / 14,6	1750	75	Semi-aberto (ContraBlock)	75	Flange 4"		X	X

TABELA DE RECALQUE

MODELO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	VAZÃO (M^3/H)														
EJ 10B/BX	60	45,3	26,9	5,9											
EJ 20B/BX	86,1	78	66,2	52,6	34,8	12,6									
EJ 20BV/BVX - D140	48,2	34,1	17,8	2,6											
EJ 20BV/BVX - D155	59,3	45,9	31,2	13,5	1										
EJ 20BV/BVX - D170	66,4	54,2	41	25,7	7,7										
EJ 30B/BX		120	103,7	87,7	69,8	46,3	19,3	1							
EJ 30BV/BVX - D170	85	70,1	48,5	23,6											
EJ 30BV/BVX - D186		82,7	64,5	41	12,5										
EJ 30BV/BVX - D199		89,3	73,1	53,7	29,8	5,7									
EJ 40B/BX - D110							52	41,3	30,9	20,8	11,1	1,6			
EJ 40B/BX - D115								49,6	37,8	27,4	17,8	9	1		
EJ 40B/BX - D120											32,4	20,6	10,9	2,5	
EJ 40B/BX - D125												36,3	23,8	13,8	6,1
EJ 40BV/BVX					47,8	41,8	33,5	15,3	8,2	1,8					
EJ 50B/BX					108,5	76,5	56,5	23,9	5,6						
EJ 75B/BX					114	103,2	89	64,8	36,5	14,1					
EJ 30B-4/BX-4		120,6	100,1	78,2	49	13,6									
EJ 50B-4/BX-4			139,9	121	97,5	68,2	34,4	3,5							
EJ 75B-4/BX-4				174,2	123	96	68,6	35,2	5						
EJ 100B-4/BX-4					139,7	119,5	94,2	64,1	32,8	6,5					

SELEÇÃO DE BOMBAS / SCHNEIDER

ENCONTRE A BOMBA IDEAL PARA O SEU PROJETO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APLICAÇÕES

MODELO	Rede	Potência Nominal (cv)	Voltagem (V)	Corrente Nominal (A)	Rotação (rpm)	Peso (kg)	Propulsor Tipo	Passagem de Sólidos (mm)	Recalque Nominal	Aplicação Linha Versati	Aplicação Linha Master	Aplicação Linha Big Master
BCS-365	Trifásico	1	220/380/440	5,2 / 3 / 2,6	1750	45	Semi-aberto Non-Clog	63	Flange 3"	X	X	X
BCS-365 M	Monofásico	1	220	15	1750	46	Semi-aberto Non-Clog	63	Flange 3"	X	X	X
BCS-365	Trifásico	2	220/380/440	11,7 / 6,8 / 5,9	1750	46	Semi-aberto Non-Clog	63	Flange 3"	X	X	X
BCS-365	Trifásico	3	220/380/440	16,8 / 9,7 / 8,4	1750	86	Semi-aberto Non-Clog	63	Flange 3"		X	X
BCS-365	Trifásico	5	220/380/440	20,9 / 12,1 / 10,5	1750	89	Semi-aberto Non-Clog	63	Flange 3"		X	X
BCS-365	Trifásico	7,5	220/380/440	25 / 14,5 / 12,5	1750	90	Semi-aberto Non-Clog	63	Flange 3"		X	X
BCS-475	Trifásico	3	220/380/440	14,7 / 8,5 / 7,3	1750	89	Semi-aberto Non-Clog	76	Flange 4"		X	X
BCS-475	Trifásico	5	220/380/440	18,7 / 10,8 / 9,3	1750	92	Semi-aberto Non-Clog	76	Flange 4"		X	X
BCS-475	Trifásico	7,5	220/380/440	24 / 13,9 / 12	1750	93	Semi-aberto Non-Clog	76	Flange 4"		X	X
BCS-475	Trifásico	10	220/380/440	27,1 / 15,7 / 13,6	1750	93	Semi-aberto Non-Clog	76	Flange 4"		X	X

TABELA DE RECALQUE

MODELO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	VAZÃO (M^3/H)														
BCS-365 (1 cv)		57,1	37,8	15,2											
BCS-365 M (1 cv)		57,1	37,8	15,2											
BCS-365 (2 cv)		87,8	73	56,2	36,4	10,6									
BCS-365 (3 cv)		110	95,4	79,6	61,7	40,4	12,7								
BCS-365 (5 cv)			115	99,5	83,2	65,3	44,9	21							
BCS-365 (7,5 cv)				122	107	90,8	73,3	53,9	31,7						
BCS-475 (3 cv)		112	94,8	76,3	55	29,2									
BCS-475 (5 cv)			115	97,3	78,1	56,5	31,5								
BCS-475 (7,5 cv)			134	120	103	85,1	63,6	36,5							
BCS-475 (10 cv)				134	121	107	90,2	71,1	47,2	12					

NÃO ENCONTROU O MODELO IDEAL?

Trabalhamos com outros modelos e marcas sob consulta. Nosso time técnico dimensiona a solução certa para o seu projeto, com orçamento sem compromisso e entrega para todo o Brasil.

PUMPS BRASIL

ENTRE EM CONTATO

(19) 3859-2626

comercial@pumpsbrasil.com.br

SIGA NOSSAS REDES

@pumpsbrasiloficial

@casadaelevatoria

Casa da Elevatória