

SÉRIE AS

BOMBA SUBMERSÍVEL

FAMAC
MOTOBOMBAS

POTÊNCIA : 1,5~10HP (1.1~7.5kW)

PRESSÃO : 41,0m

VAZÃO : 162 m³/h




CARACTERÍSTICAS

- Impulsor / rotor com alta eficiência e resistência em "metal duro", HCR (liga high chrome de 55-60 Rockwell C), apropriada para aplicações abrasivas
- Material externo totalmente em aço inoxidável, com baixo peso e tamanho compacto
- Impulsor / rotor tipo multi canal, com opção tanto para grande alturas manométricas como para grandes vazões.
- Conexão de recalque disponível através de flange, espigão ou rosca
- Compactas, fortes e de fácil manuseio

APLICAÇÃO

- Construção civil, transferência de fluidos, controle de inundação, etc.

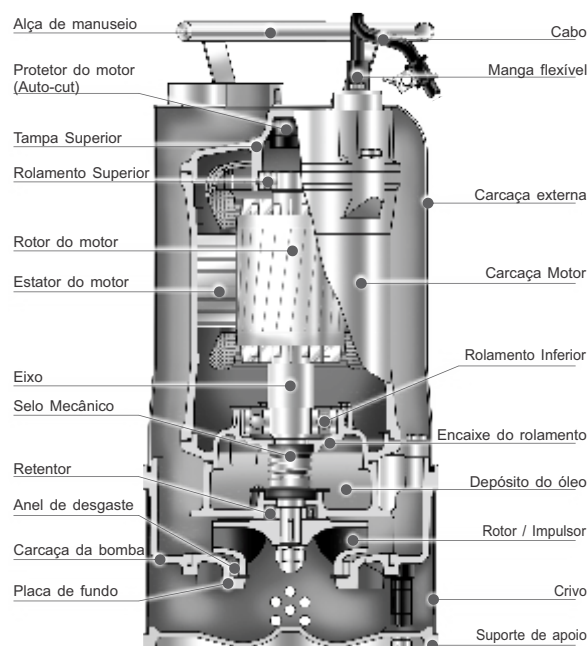

AS